


## PE-RT Vloerverwarmingbuis

### PE-RT Dowlex 2344 Vloerverwarmingbuis Komo

- Zuurstofdicht volgens DIN 4726.
- Voorzien van een kunststof (EVOH) barrièrelaag.
- Geschikt voor water met een temperatuur tot 95° C volgens BRL5602 en BRL5607.
- Leidingstelsel van PE-RT bestemd voor **vloerverwarminginstallaties (BRL5602)**
- Leidingstelsel van PE-RT bestemd voor **verwarminginstallaties (BRL5607)**
- Deze buis is Komo gekeurd, nummer: K26940/01
- Glad oppervlak – weinig drukverlies.
- Geschikt voor stadsverwarmingssystemen.
- Flexibel, gemakkelijk te buigen, ook bij lage temperaturen.
- Deze buis is ontworpen voor een levensduur van 50 jaar bij een werkdruk van 6 bar.
- 10 jaar verzekerd met gevolgschade tot 5 miljoen euro per gebeurtenis.
- 30 Jaar product garantie
- Kleur: Opaal binnen/ opaal buiten.

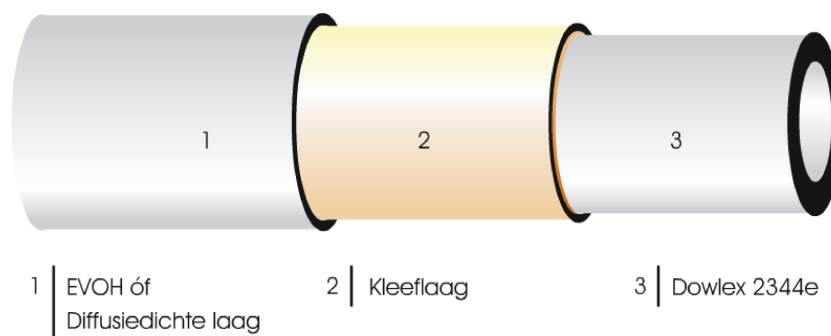

### Maatvoering:

Ø x wanddikte	90m	120m	200m	240m	500m	600m	800m	1000m
12 x 2.0						X		
14 x 2.0					X	X		
16 x 2.0		X	X	X		X	X	
18 x 2.0		X	X	X		X	X	
20 x 2.0			X	X		X	X	
20 x 3.4								