

Invoeren in de EPC (NEN 5128) van de Douche pijp (Recoh-vert) en Douchebak-wtw (Recoh-tray)

Ten behoeve van verbetering van de EPC waarde bij woningen kunnen de Douche pijp en de Douchebak-wtw ingevoerd worden in de berekening van de EPW.


Onder het hoofdstuk InstallatieW in de berekening staat het subhoofdstuk Warmtapwater, waarin toepassing van warmteterugwinning uit douchewater kan worden aangegeven. Na het invullen van het opwekkingstoestel moeten ook de gegevens m.b.t. de badruimten worden ingevuld. Hier kan men "Warmteterugwinning uit douchewater aanwezig" aanvinken.

Verder hoeft dan alleen nog de wijze van aansluiten en het rendement worden aangegeven .


Invoeren in de berekening m.b.t. warmteterugwinning uit Douchewater:

1. Aanvinken: "Warmteterugwinning uit douchewater aanwezig"


2. Keuze uit drie aansluitmogelijkheden:

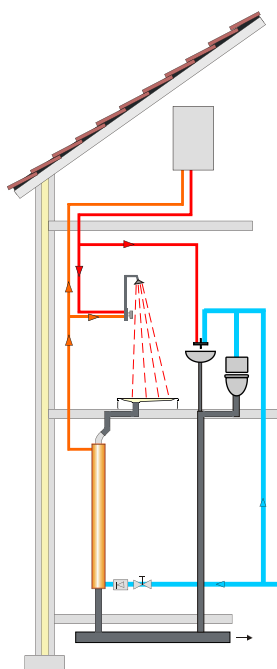

Koude poort douche-mengkraan
en inlaat toestel

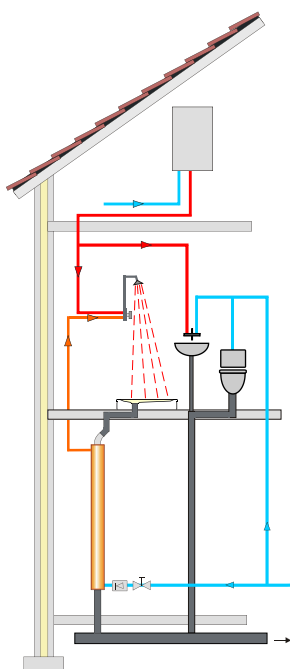

Alleen koude poort douche-
mengkraan

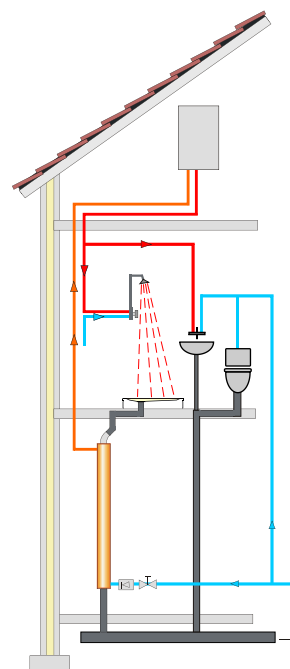

Alleen inlaat toestel

3. Invullen rendement van de Douche pijp of Douchebak-wtw Ndwtw;tap:

Douche-wtw	CW klasse	Rendement [%]	Invullen in berekening
Douche pijp	3	64	0,64
Douche pijp	4	61,2	0,612
Douchebak-wtw	3	52,6	0,526
Douchebak-wtw	4	46,9	0,469

Verder moet nog het Gastec certificaat met rendementen aan de berekening worden toegevoegd.