


VARIOTHERM



GEEFT HET LEVEN WARMTE



De verdeler Toebehoren


De verdelerkast

Inbouwrand en kast uit vuur verzonken staalplaat, deuren en ramen aan de voorkant en de blinde muur zijn voorzien van een poedercoating (RAL9010), afneembaar, binnendiepte verstelbaar van 110-170mm, met geïntegreerde steekdeuren met draaifunctie. Beugel voor het vasthouden van de buizen is afneembaar.

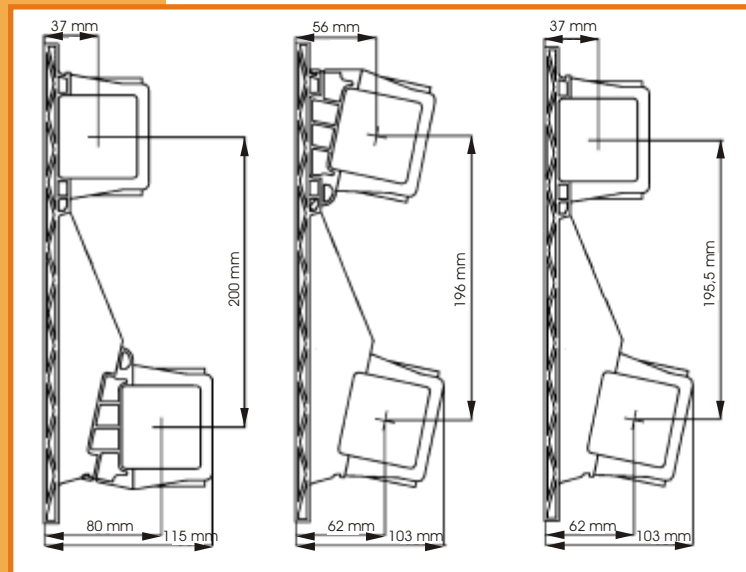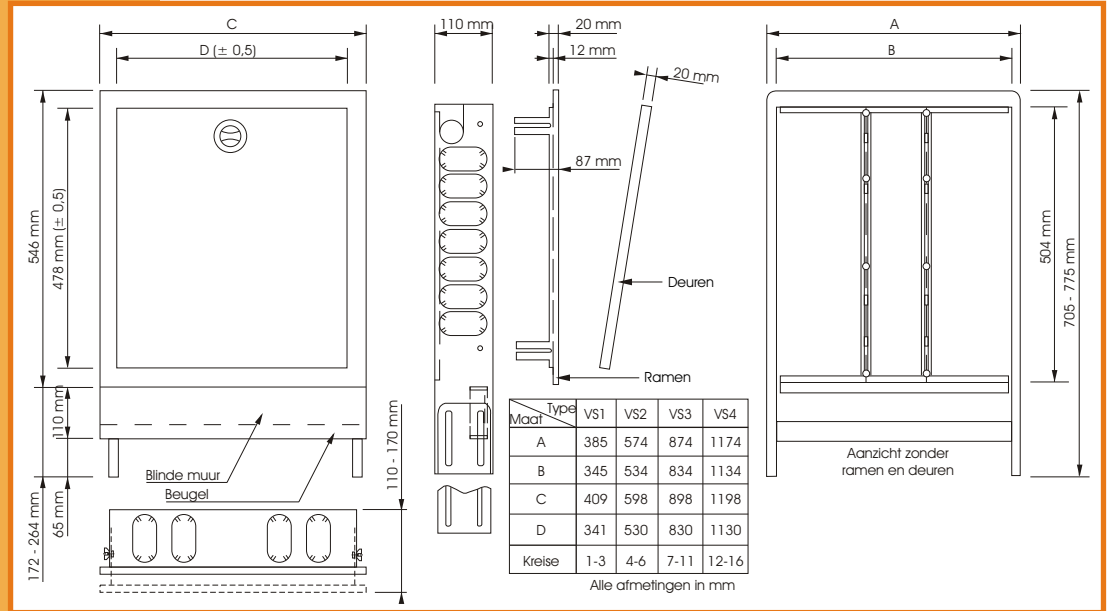

De wandhouder

Met de wandhouders kunt u de inbouwpositie en de inbouwafmetingen van de aanvoer- en reurbalk zelf bepalen.

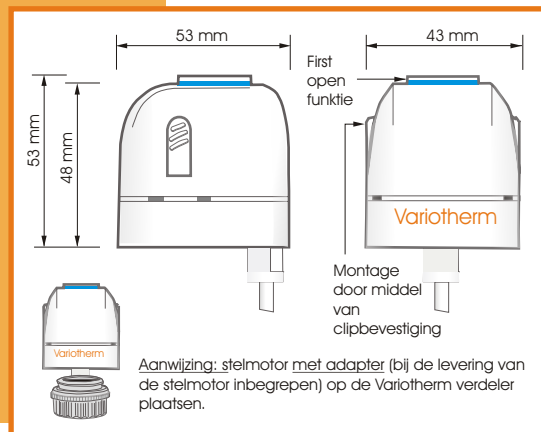

De stelmotor

Funktie:	stroomloos gesloten
Spanning:	230 V AC/DC, +10 %...-10 %, 0 - 60 Hz
Inschakelstroom, korte duur:	300 mA
Duurstroom/-capaciteit:	9 mA/2 W
Sluit- en openingstijden:	ca. 3 min.
Bedrijfstemperatuur:	0 - 50 °C
Mediumtemperatuur:	0 - 100 °C
Luchtvochtigheid:	max. 80 %
Beschermingsklasse:	IP 40/II
Behuizing/kleur:	Polyamide/wit
Gewicht:	73 g
Aansluitkabel:	2 x 0,5 mm ² , PVC wit, 1m