


## Verticale warmtewisselaar Showersave Multivert met 4x QB1-16 douchepijp-wtw's (zonder pomp)


versie: 04-04-2018


- |                                   |                                                                                                                              |             |             |              |              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| <b>1. Leverancier</b>             | : Technea Nederland B.V.                                                                                                     |             |             |              |              |
| <b>2. Fabrikant</b>               | : Q-Blue                                                                                                                     |             |             |              |              |
| <b>3. Product</b>                 | : Showersave Multivert met 4x QB1-12 douchepijp-wtw (zonder pomp)                                                            |             |             |              |              |
| <b>4. Constructie</b>             | : Binnen- en buitenbuis concentrisch met dubbele scheiding                                                                   |             |             |              |              |
| <b>5. Aantal wisselaars</b>       | : 4 stuks                                                                                                                    |             |             |              |              |
| <b>6. Capaciteit</b>              | : 48 liter per minuut                                                                                                        |             |             |              |              |
| <b>7. Rendement</b>               | : 30 tot 50% (afhankelijk van rendementsberekening Technea Duurzaam)                                                         |             |             |              |              |
| <b>8. Garantie</b>                | : 5 jaar productgarantie volgens algemene voorwaarden                                                                        |             |             |              |              |
| <b>9. Keurmerk</b>                | : KIWA BRL                                                                                                                   |             |             |              |              |
| <b>10. Dimensies</b> (pag 3.)     | Breedte (A)                                                                                                                  | Hoogte (B): | Hoogte (C): | Breedte (D): | Gewicht (kg) |
|                                   | 610mm                                                                                                                        | 2160mm      | 1515mm      | 580mm        | 34 kilo      |
| <b>11. Materiaal</b>              | : Koper                                                                                                                      |             |             |              |              |
| <b>12. Warmwater aanvoer</b>      | : Ø 110 mm (of Ø 40 mm met pompunit)                                                                                         |             |             |              |              |
| <b>13. Wateraansluiting</b>       | : Ø 35mm                                                                                                                     |             |             |              |              |
| <b>14. Pompunit</b> (optie)       | : KP 250, 480W vermogen<br>: 230V<br>: 7,5m opvoerhoogte                                                                     |             |             |              |              |
| <b>15. Aansluitwijze</b> (pag 2.) | : A of C                                                                                                                     |             |             |              |              |
| <b>16. Handleiding</b>            | : <a href="http://www.technea.nl/multivert-zonder-pomp">www.technea.nl/multivert-zonder-pomp</a>                             |             |             |              |              |
| <b>17. Werkingsprincipe</b>       | : Het afvalwater volgens tegenstroomprincipe door een koperen warmtewisselaar. Hierdoor wordt zeer veel warmte uitgewisseld. |             |             |              |              |

## BIJLAGE 1 Systeem A

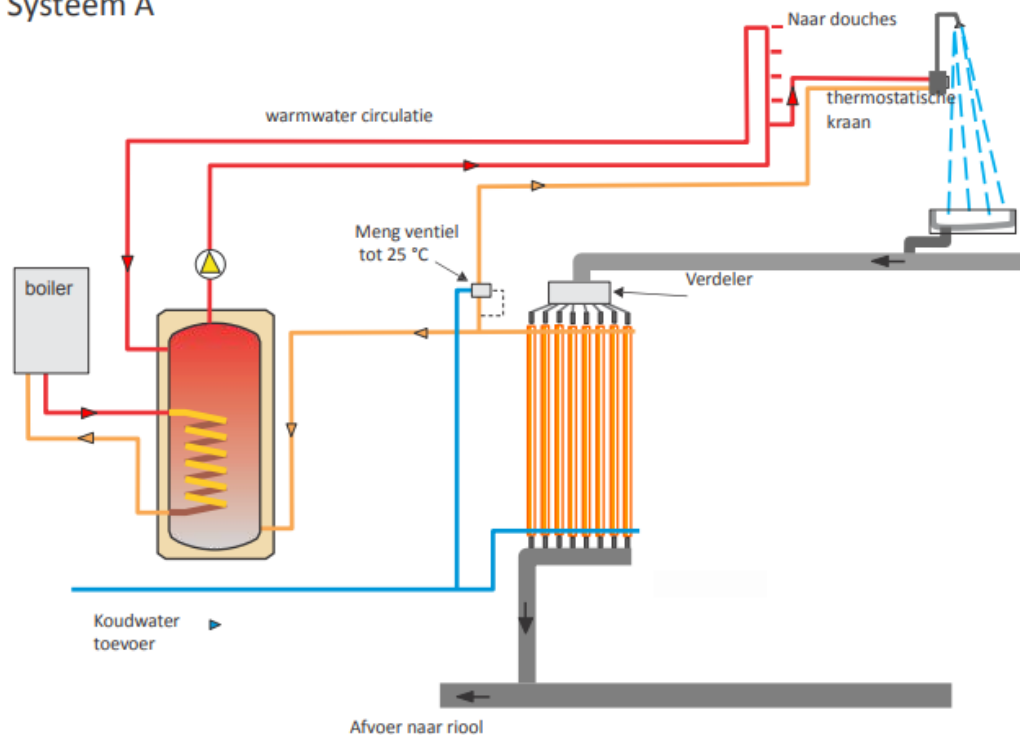

## Systeem C

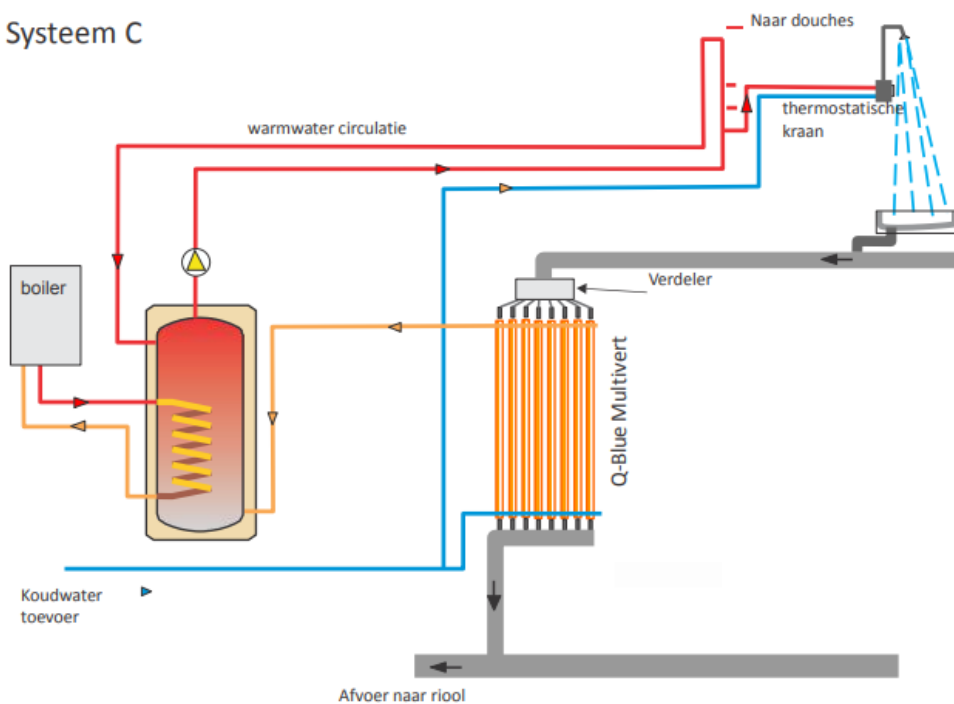

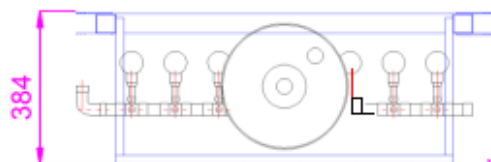

Ø110 mm of  
voor systeem met pompunit Ø40mm

