


Verticale warmtewisselaar Showersave Multivert met 8x QB1-16 douchepijp-wtw's (met pomp)


versie: 04-04-2018


- | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1. Leverancier | : Technea Nederland B.V. | | | | |
| 2. Fabrikant | : Q-Blue | | | | |
| 3. Product | : Showersave Multivert met 8x QB1-16 douchepijp-wtw (met pomp) | | | | |
| 4. Constructie | : Binnen- en buitenbuis concentrisch met dubbele scheiding | | | | |
| 5. Aantal wisselaars | : 8 stuks | | | | |
| 6. Capaciteit | : 96 liter per minuut | | | | |
| 7. Rendement | : 30 tot 50% (afhankelijk van rendementsberekening Technea Duurzaam) | | | | |
| 8. Garantie | : 5 jaar productgarantie volgens algemene voorwaarden | | | | |
| 9. Keurmerk | : KIWA BRL | | | | |
| 10. Dimensies (pag 3.) | Breedte (A) | Hoogte (B): | Hoogte (C): | Breedte (D): | Gewicht (kg) |
| | 1050mm | 2570mm | 1925mm | 1020mm | 70 kilo |
| 11. Materiaal | : Koper | | | | |
| 12. Warmwater aanvoer | : Ø 110 mm (of Ø 40 mm met pompunit) | | | | |
| 13. Wateraansluiting | : Ø 35mm | | | | |
| 14. Pompunit (optie) | : KP 350
: 480W vermogen
: 230V
: 7,5m opvoerhoogte | | | | |
| 15. Aansluitwijze (pag 2.) | : A of C | | | | |
| 16. Handleiding | : www.technea.nl/multivert-met-pomp | | | | |
| 17. Werkingsprincipe | : Het afvalwater volgens tegenstroomprincipe door een koperen warmtewisselaar. Hierdoor wordt zeer veel warmte uitgewisseld. | | | | |

System A Met pompunit

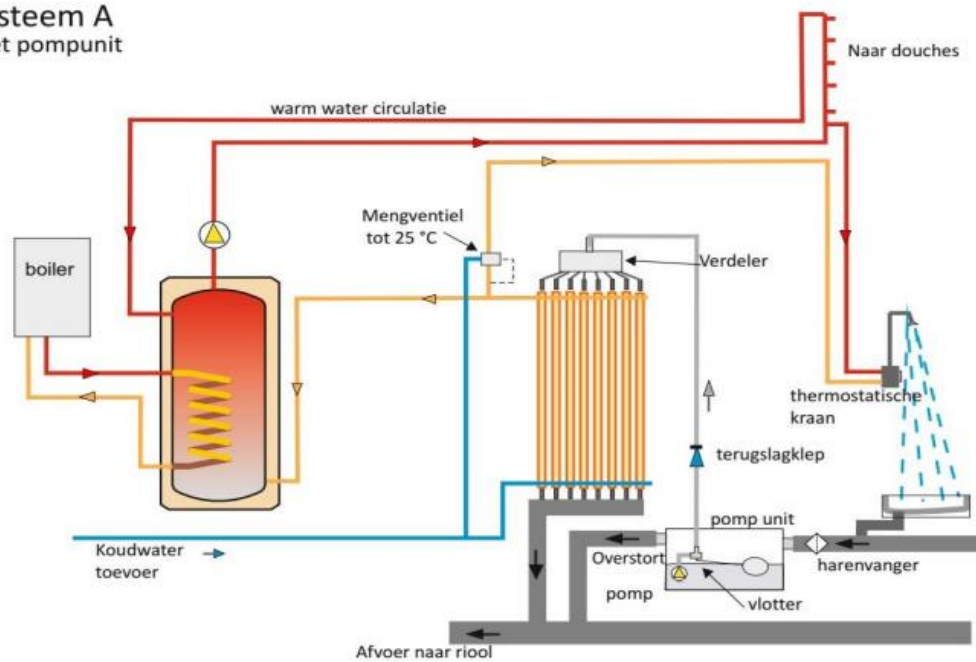

System C Met pompunit

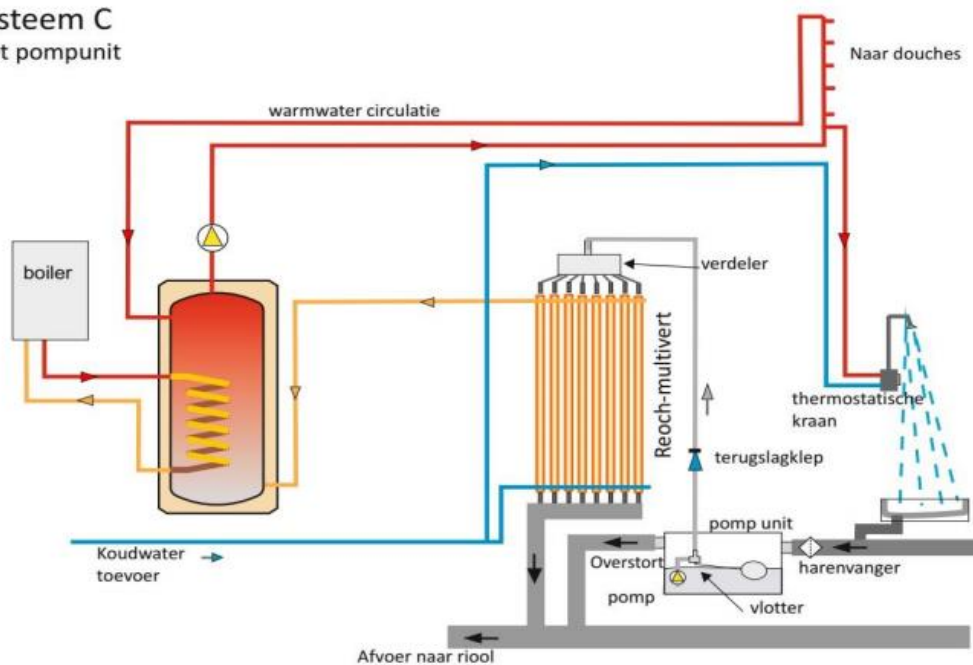

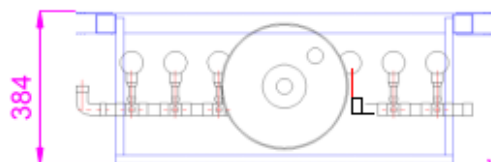

Ø110 mm of
voor systeem met pompunit Ø40mm

