

Snelle installatiegids

— X1 Series 1,1 kW-2,0kW

Technea Duurzaam
058 - 288 47 39
info@technea.nl
www.technea.nl





II

Omvormer installeren

- Markeer de positie van de twee gaten.

- Boor gaten met boorgereedschap.
- Diepte: minstens 50 mm.




- Zet de expansiepluggen vast.



- Schroef de expansieschroeven in.





- Plaats de omvormer over de beugel.

- Draai de schroef met kruisgleuf in de rechterkant.

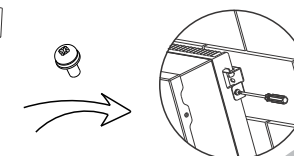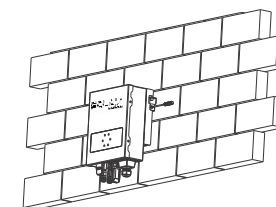

I


Paklijst




III

PV-aansluiting



Kabelmaat: 12 AWG
striplengte:





-Pas de twee connectorhelften in elkaar.

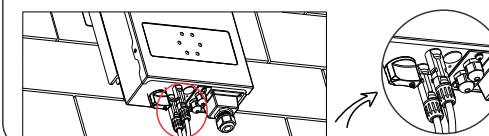



positief DC-pencontact




stekker




negatief DC-pencontact



wartel



contrastekker




vaste wartel


IV

AC-aansluiting

Kabelmaat: 10 AWG

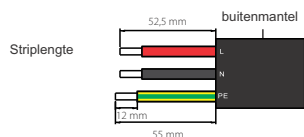

- Open AC-deksel

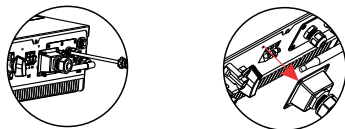

AC-aansluitklem


L (fasedraad)
N (nuldraad)
PE (aarding)



klemcontact







doorsnede kabelkern



doorheen AC-deksel


- Steek de klemmen in de overeenkomstige gaten en zet ze vast.




VI

Usb voor update

- Open het communicatiedeksel op de onderkant van de omvormer zoals hieronder aangegeven.

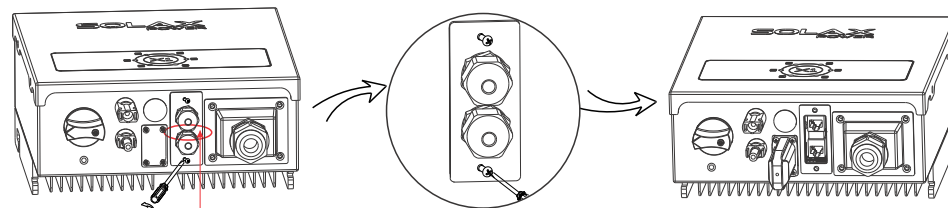



- Steek de usb-flash-drive met programma in de usb-poort op de onderkant.

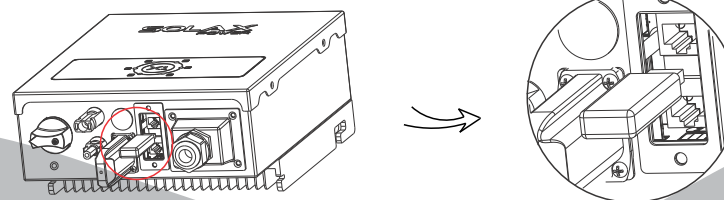




V

Wifi-aansluiting (optioneel)

- Open het wifideksel op de onderkant van de omvormer.



- Plug de Pocket WiFi (van SolaX) in de zogenaamde wifipoort op de omvormer en draai de vier schroeven vast zoals hieronder aangegeven.

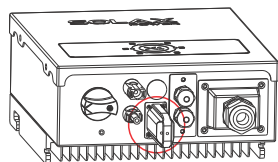



VII

Overzicht voor aansluiting

**Waarschuwing!****Zorg ervoor dat deze aardingsdraad wordt aangesloten!**

- Draai de aardingsschroef vast met de inbussleutel zoals volgt.

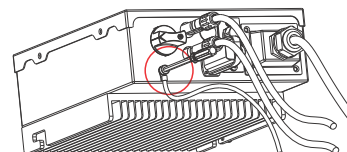

- Overzicht voor aansluiting.

