

Handleiding

Reinigen douchegoot-wtw

Het is noodzakelijk om de Joulia douchegoot-wtw geregeld schoon te maken. Dit verlengt de levensduur van het product en zorgt voor een maximaal rendement.

Het advies is om de douchegoot-wtw iedere maand te controleren op haar en vuil.



clean.joulia.com


Ga naar clean.joulia.com of scan deze QR-code. Op deze pagina vind je instructies (en een video) hoe je de douchegoot-wtw reinigt.


Instructies:

- Gebruik geen agressieve of niet-verdunde reinigingsmiddelen.
- Verwijder bij het schoonmaken ook altijd de sifonkap.
- Test het reinigingsmiddel altijd eerst op een onopvallende plek.
- Spoel de douchegoot, nadat je klaar bent met schoonmaken, door met een flinke hoeveelheid water.
- Nadat je de sifonkap hebt teruggeplaatst, is het belangrijk om deze weer te vullen met water om stankoverlast te voorkomen.

LET OP: Als je de reinigingsborstel gebruikt, moet je eerst de sifonkap verwijderen.

Benamingen:

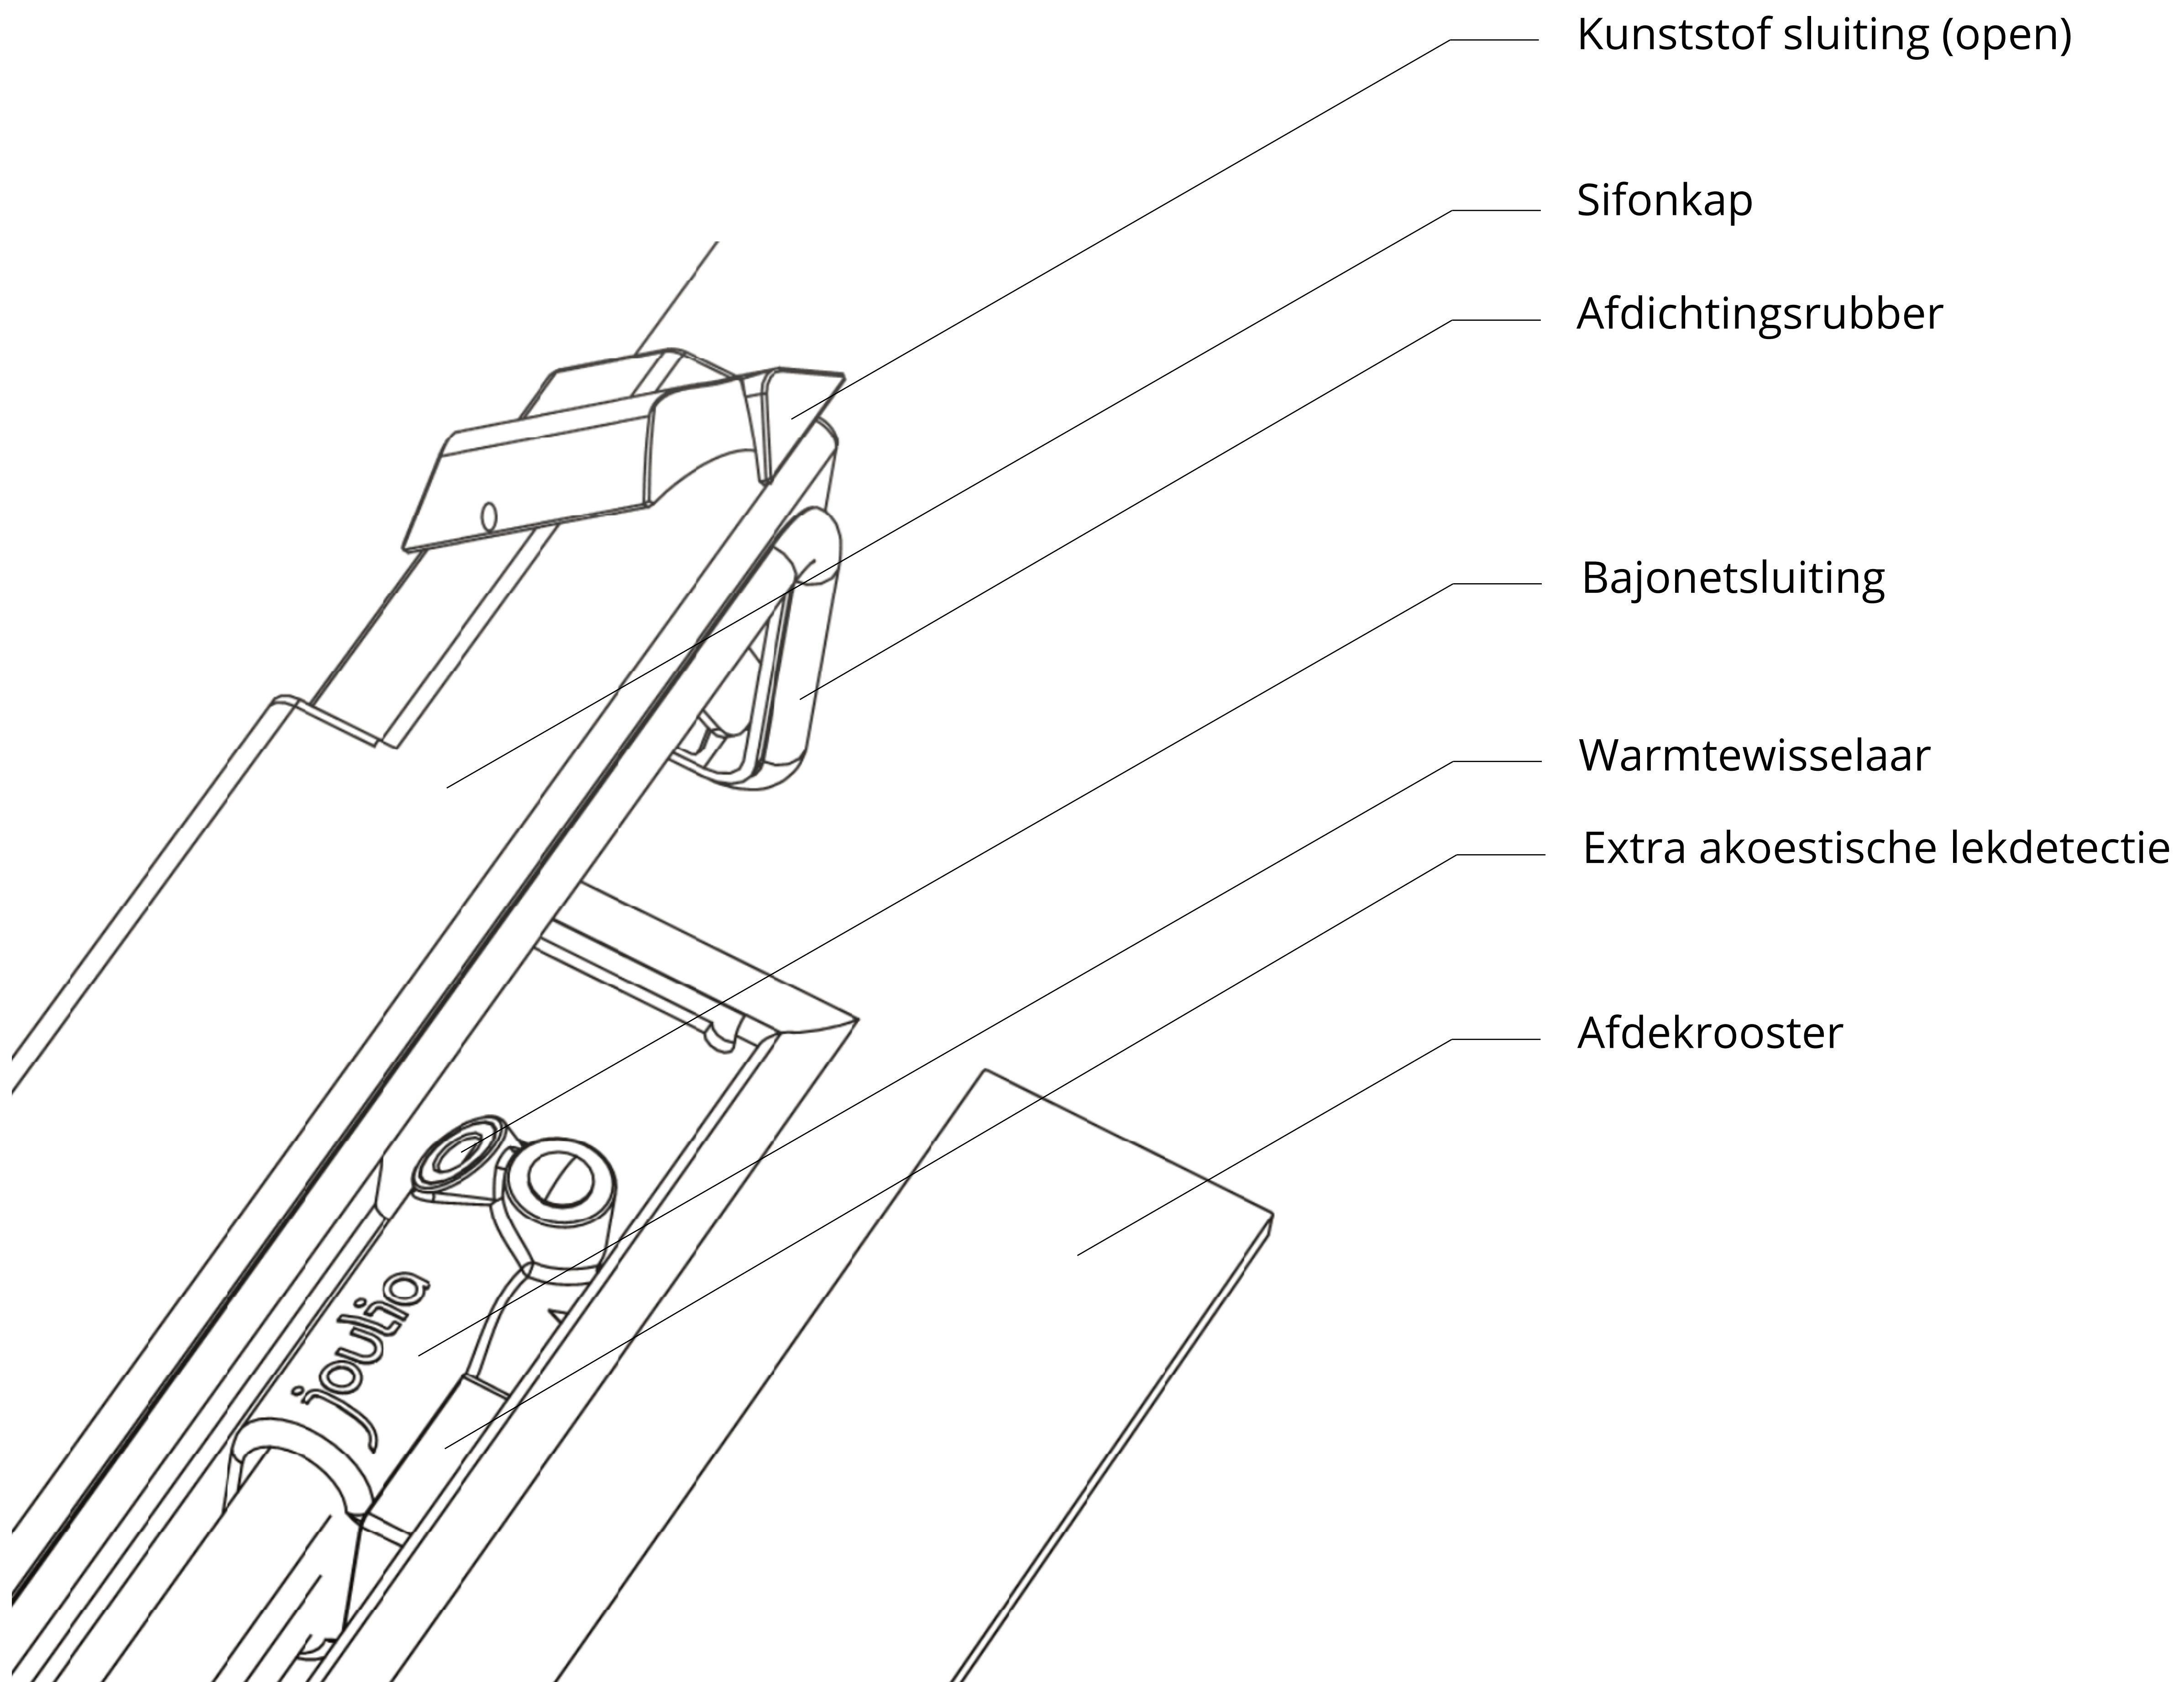

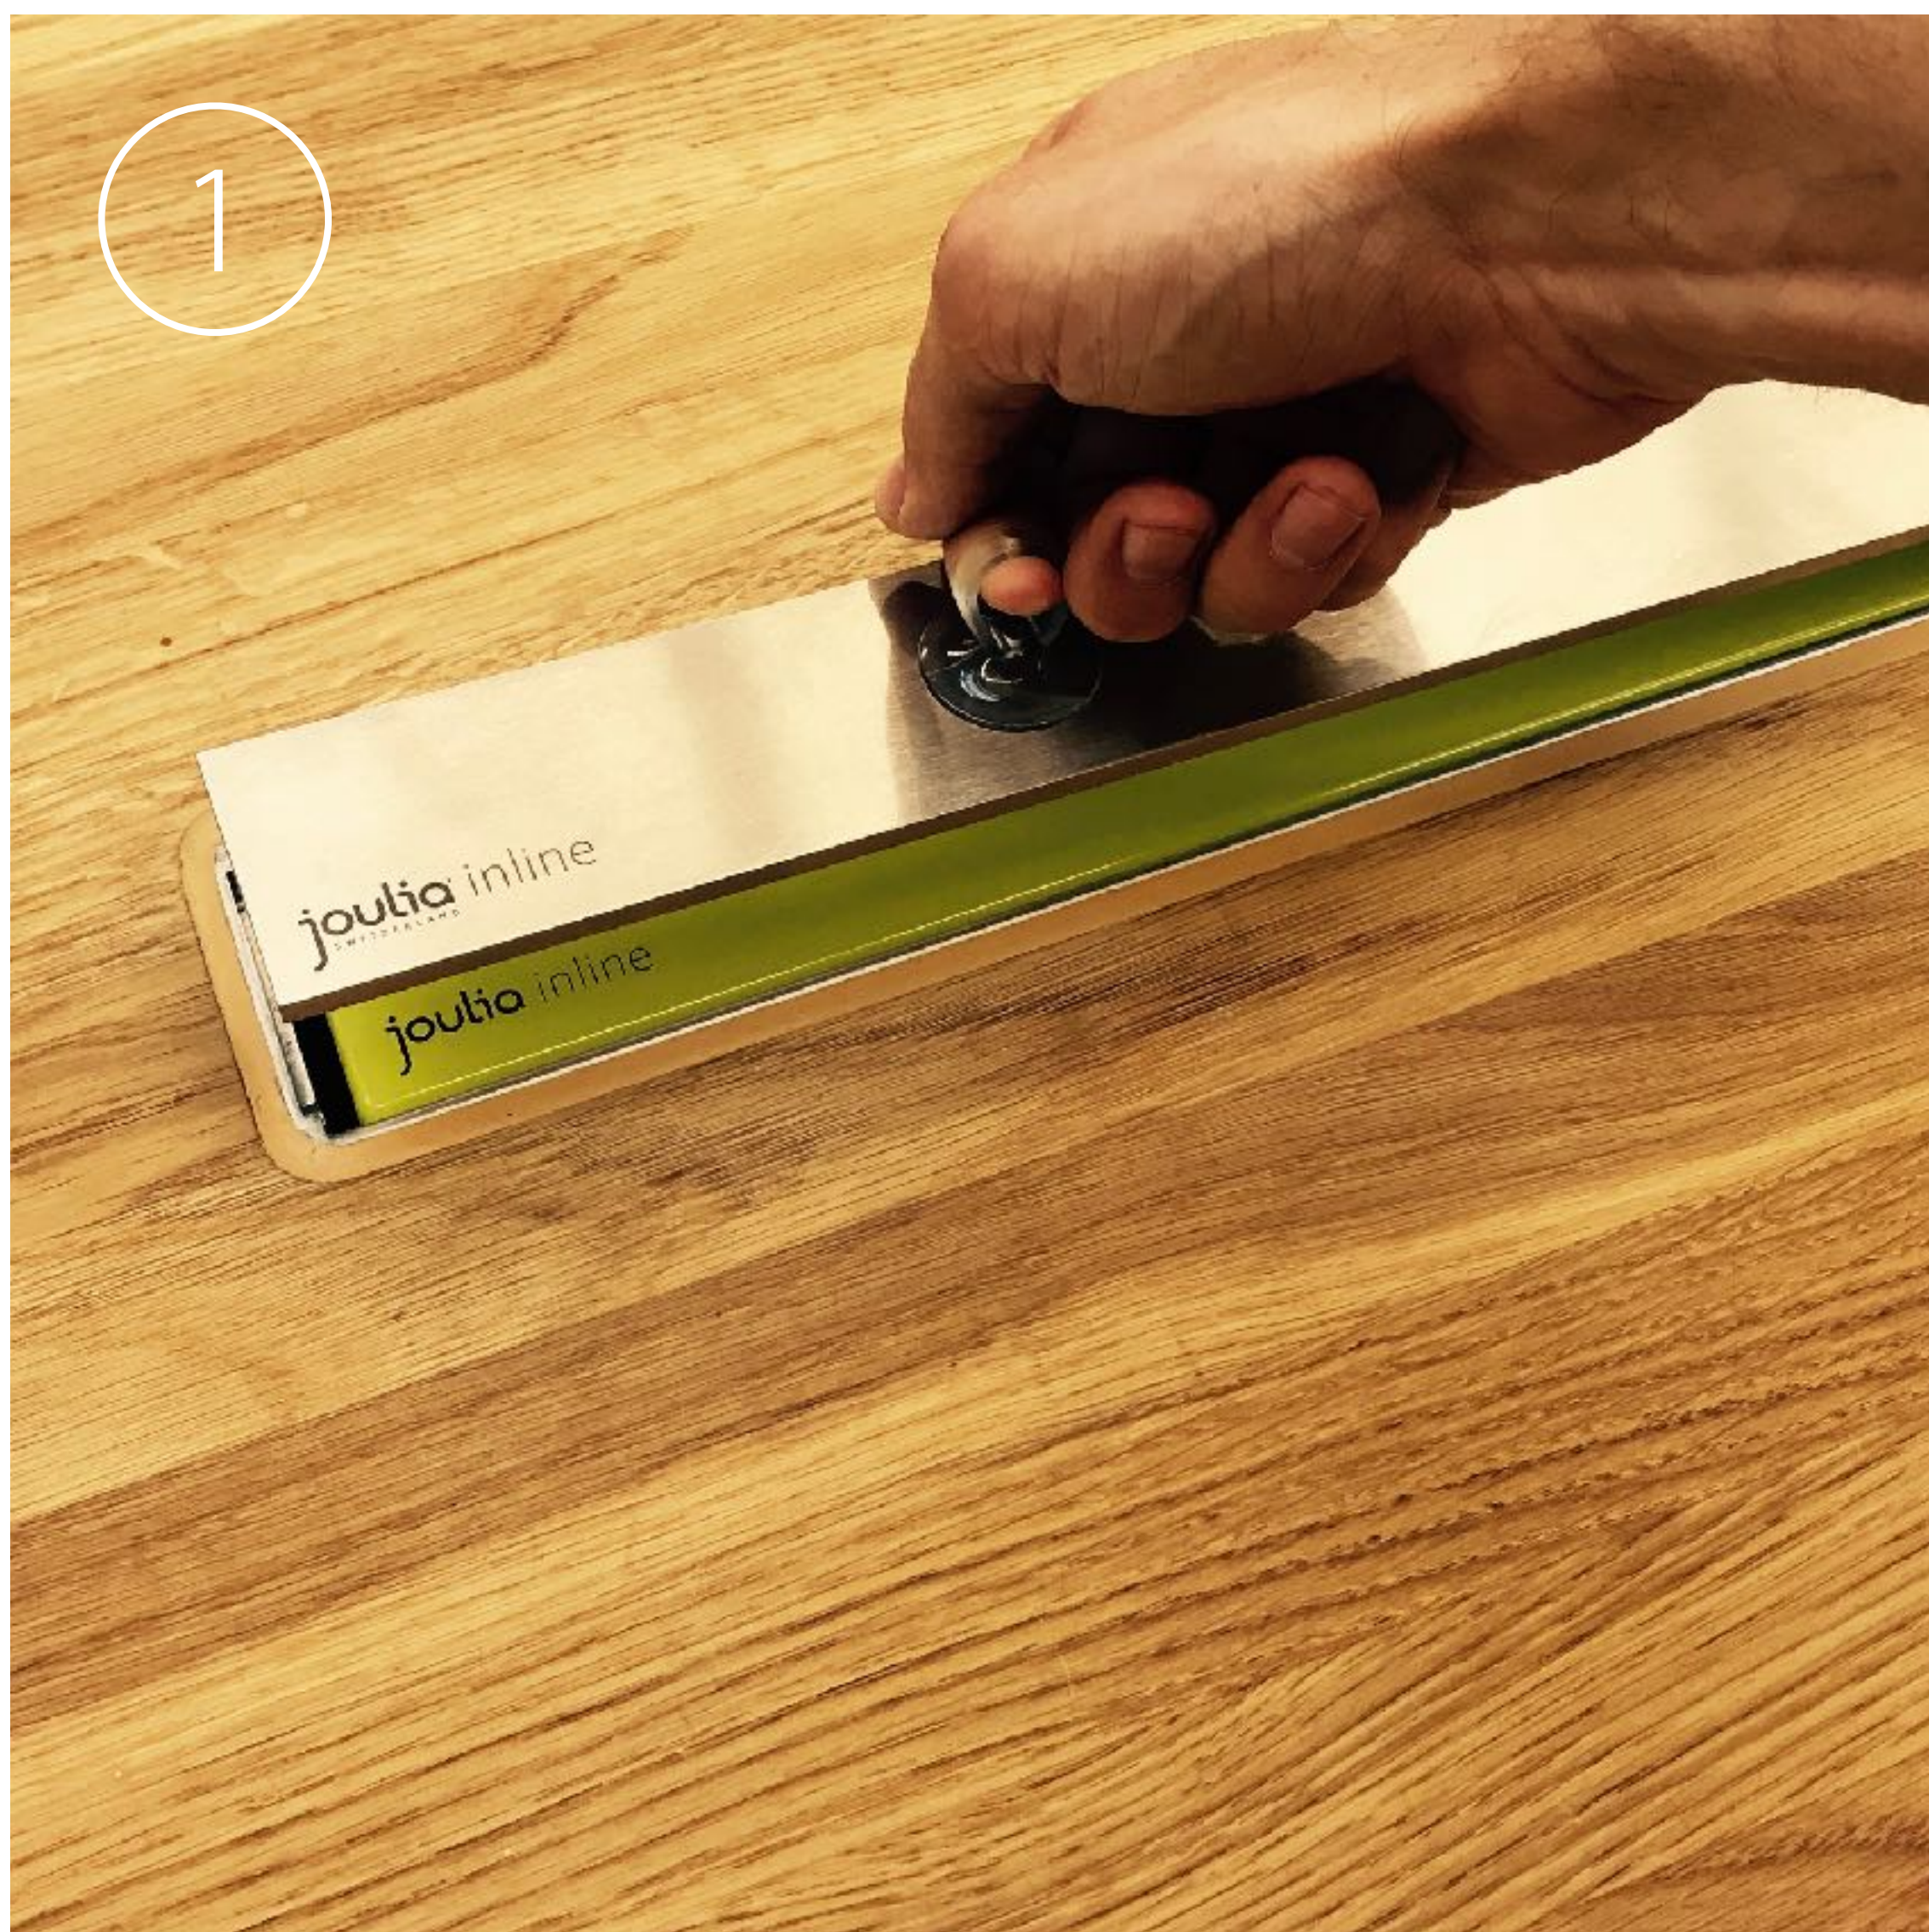


Verwijder het afdekrooster met de meegeleverde zuignap.




LET OP: Randen kunnen scherp zijn!

Maak het afdekrooster schoon met een zachte doek.

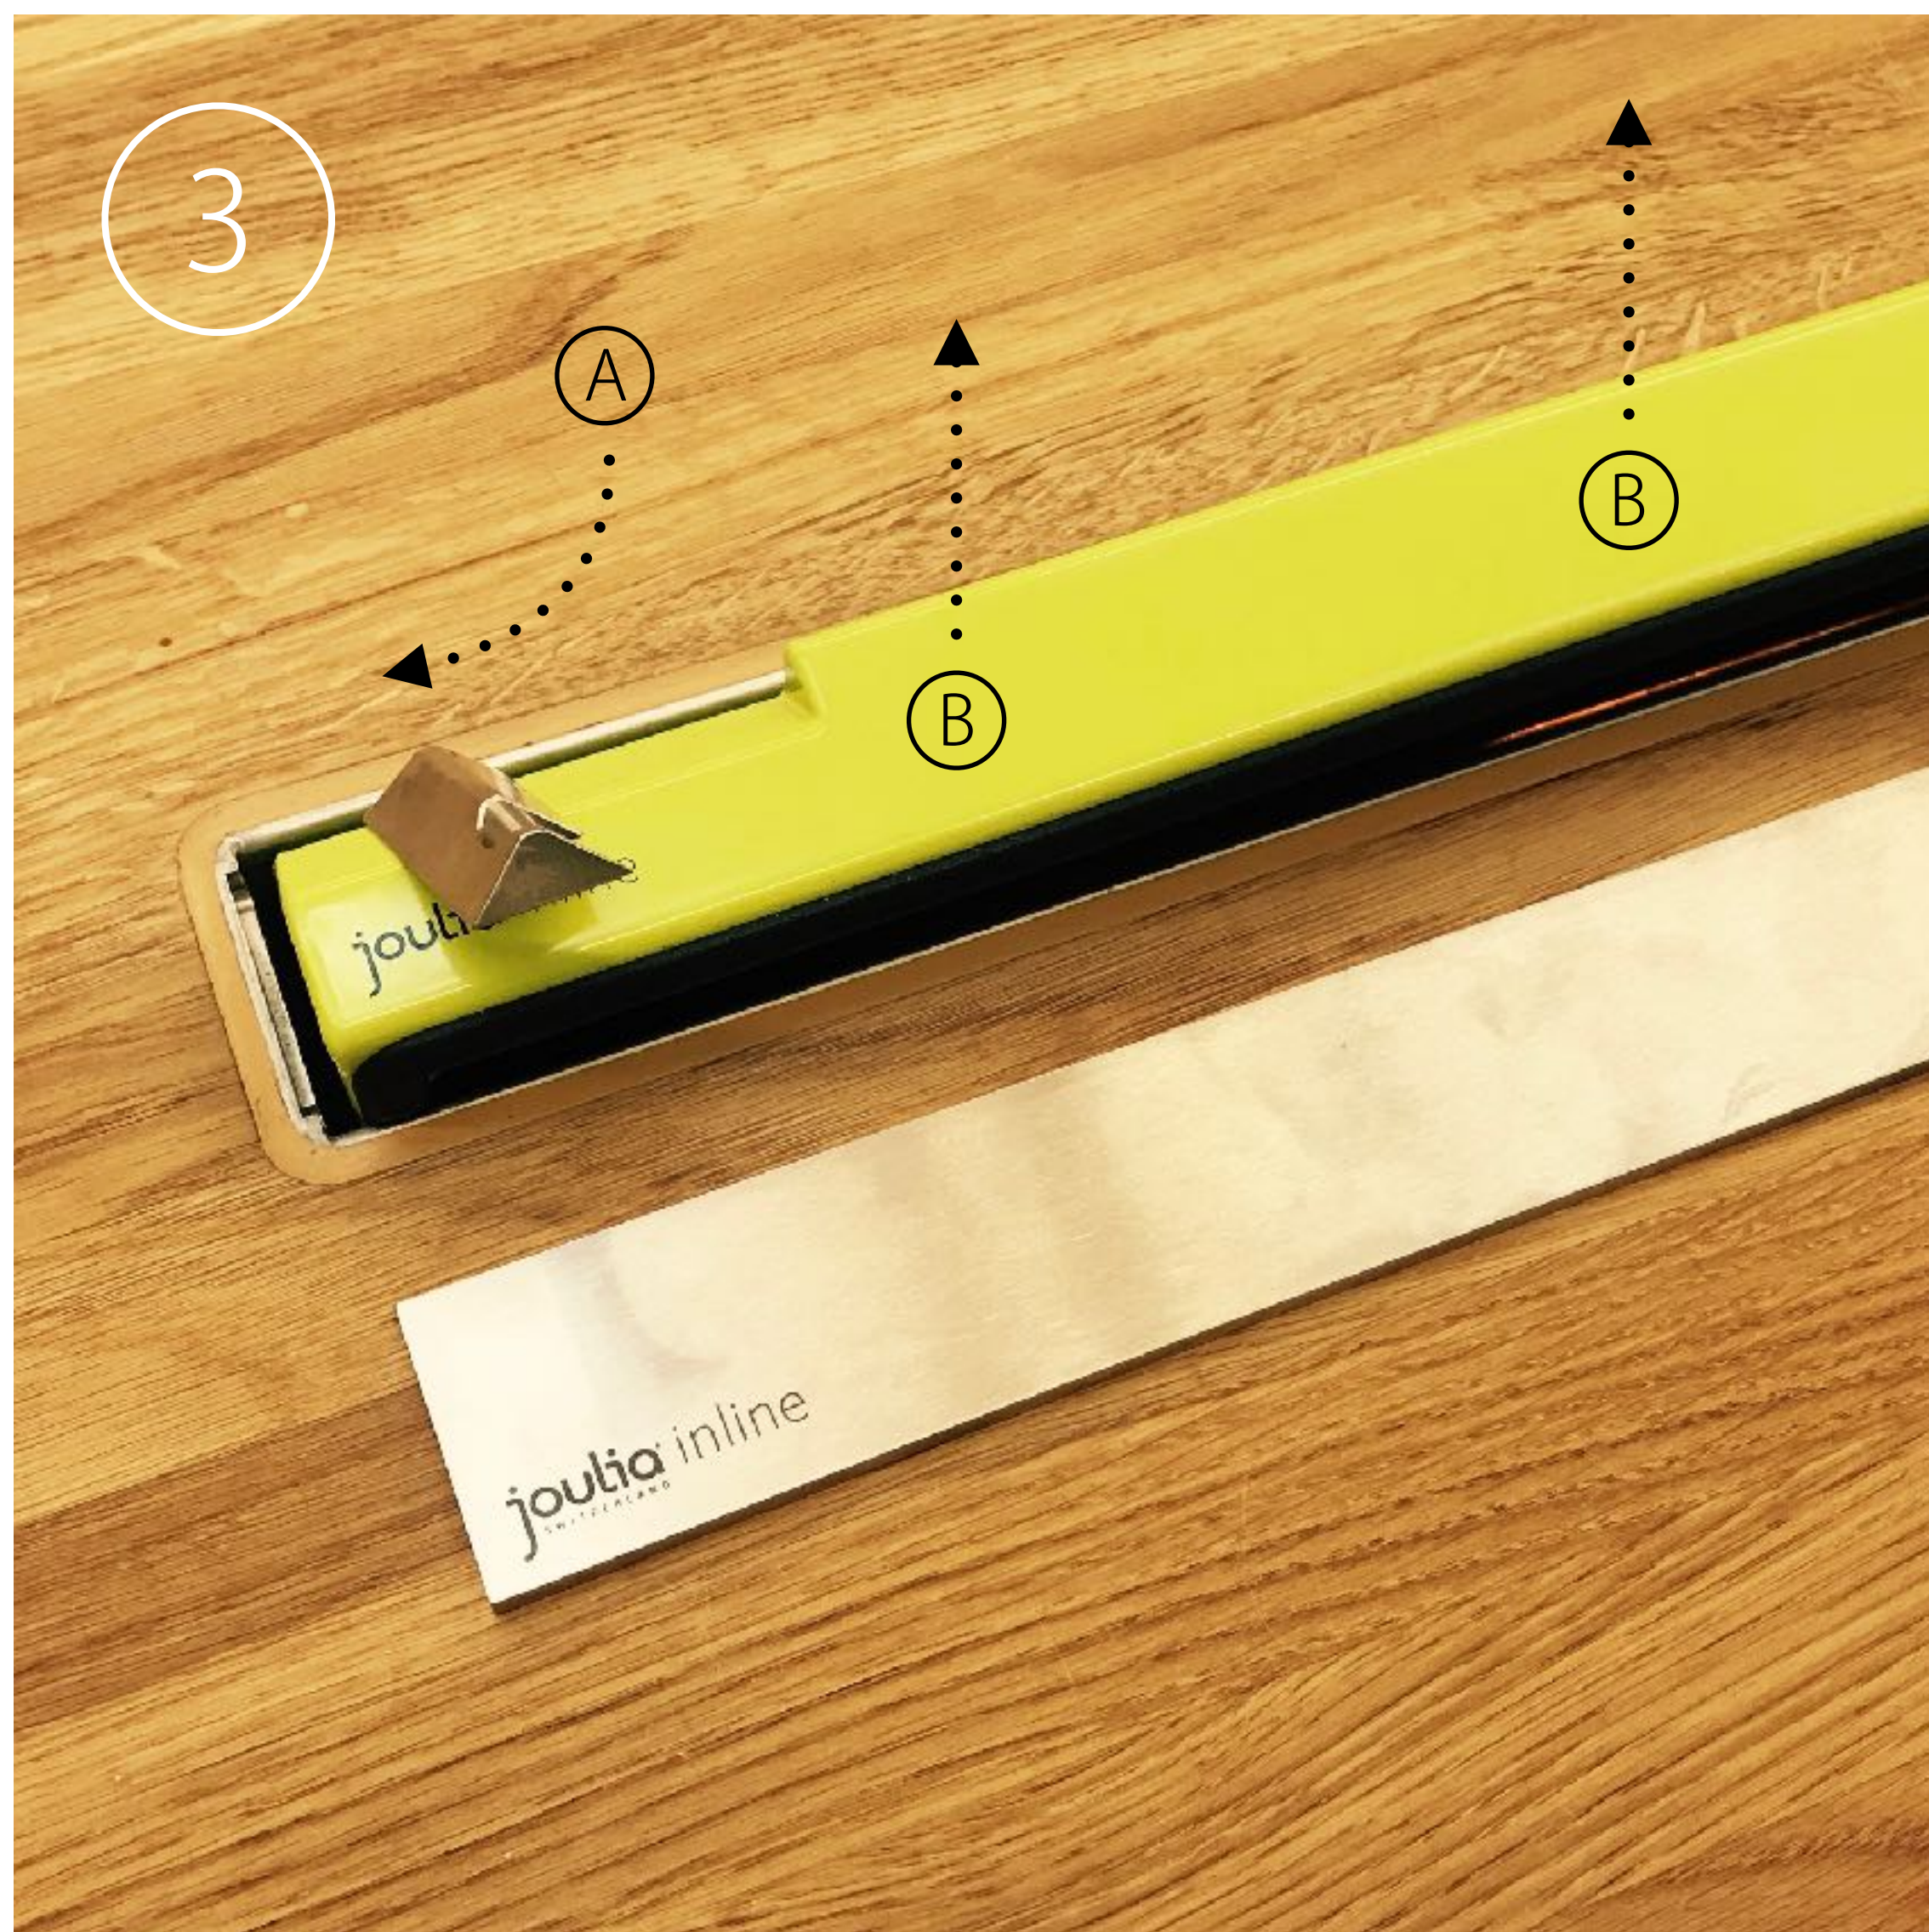

Draai de twee hendels 90° (A)
Verwijder nu de sifonkap. (B)

Let op: zorg ervoor dat je de sifonkap verticaal en parallel aan de goot omhoog tilt.

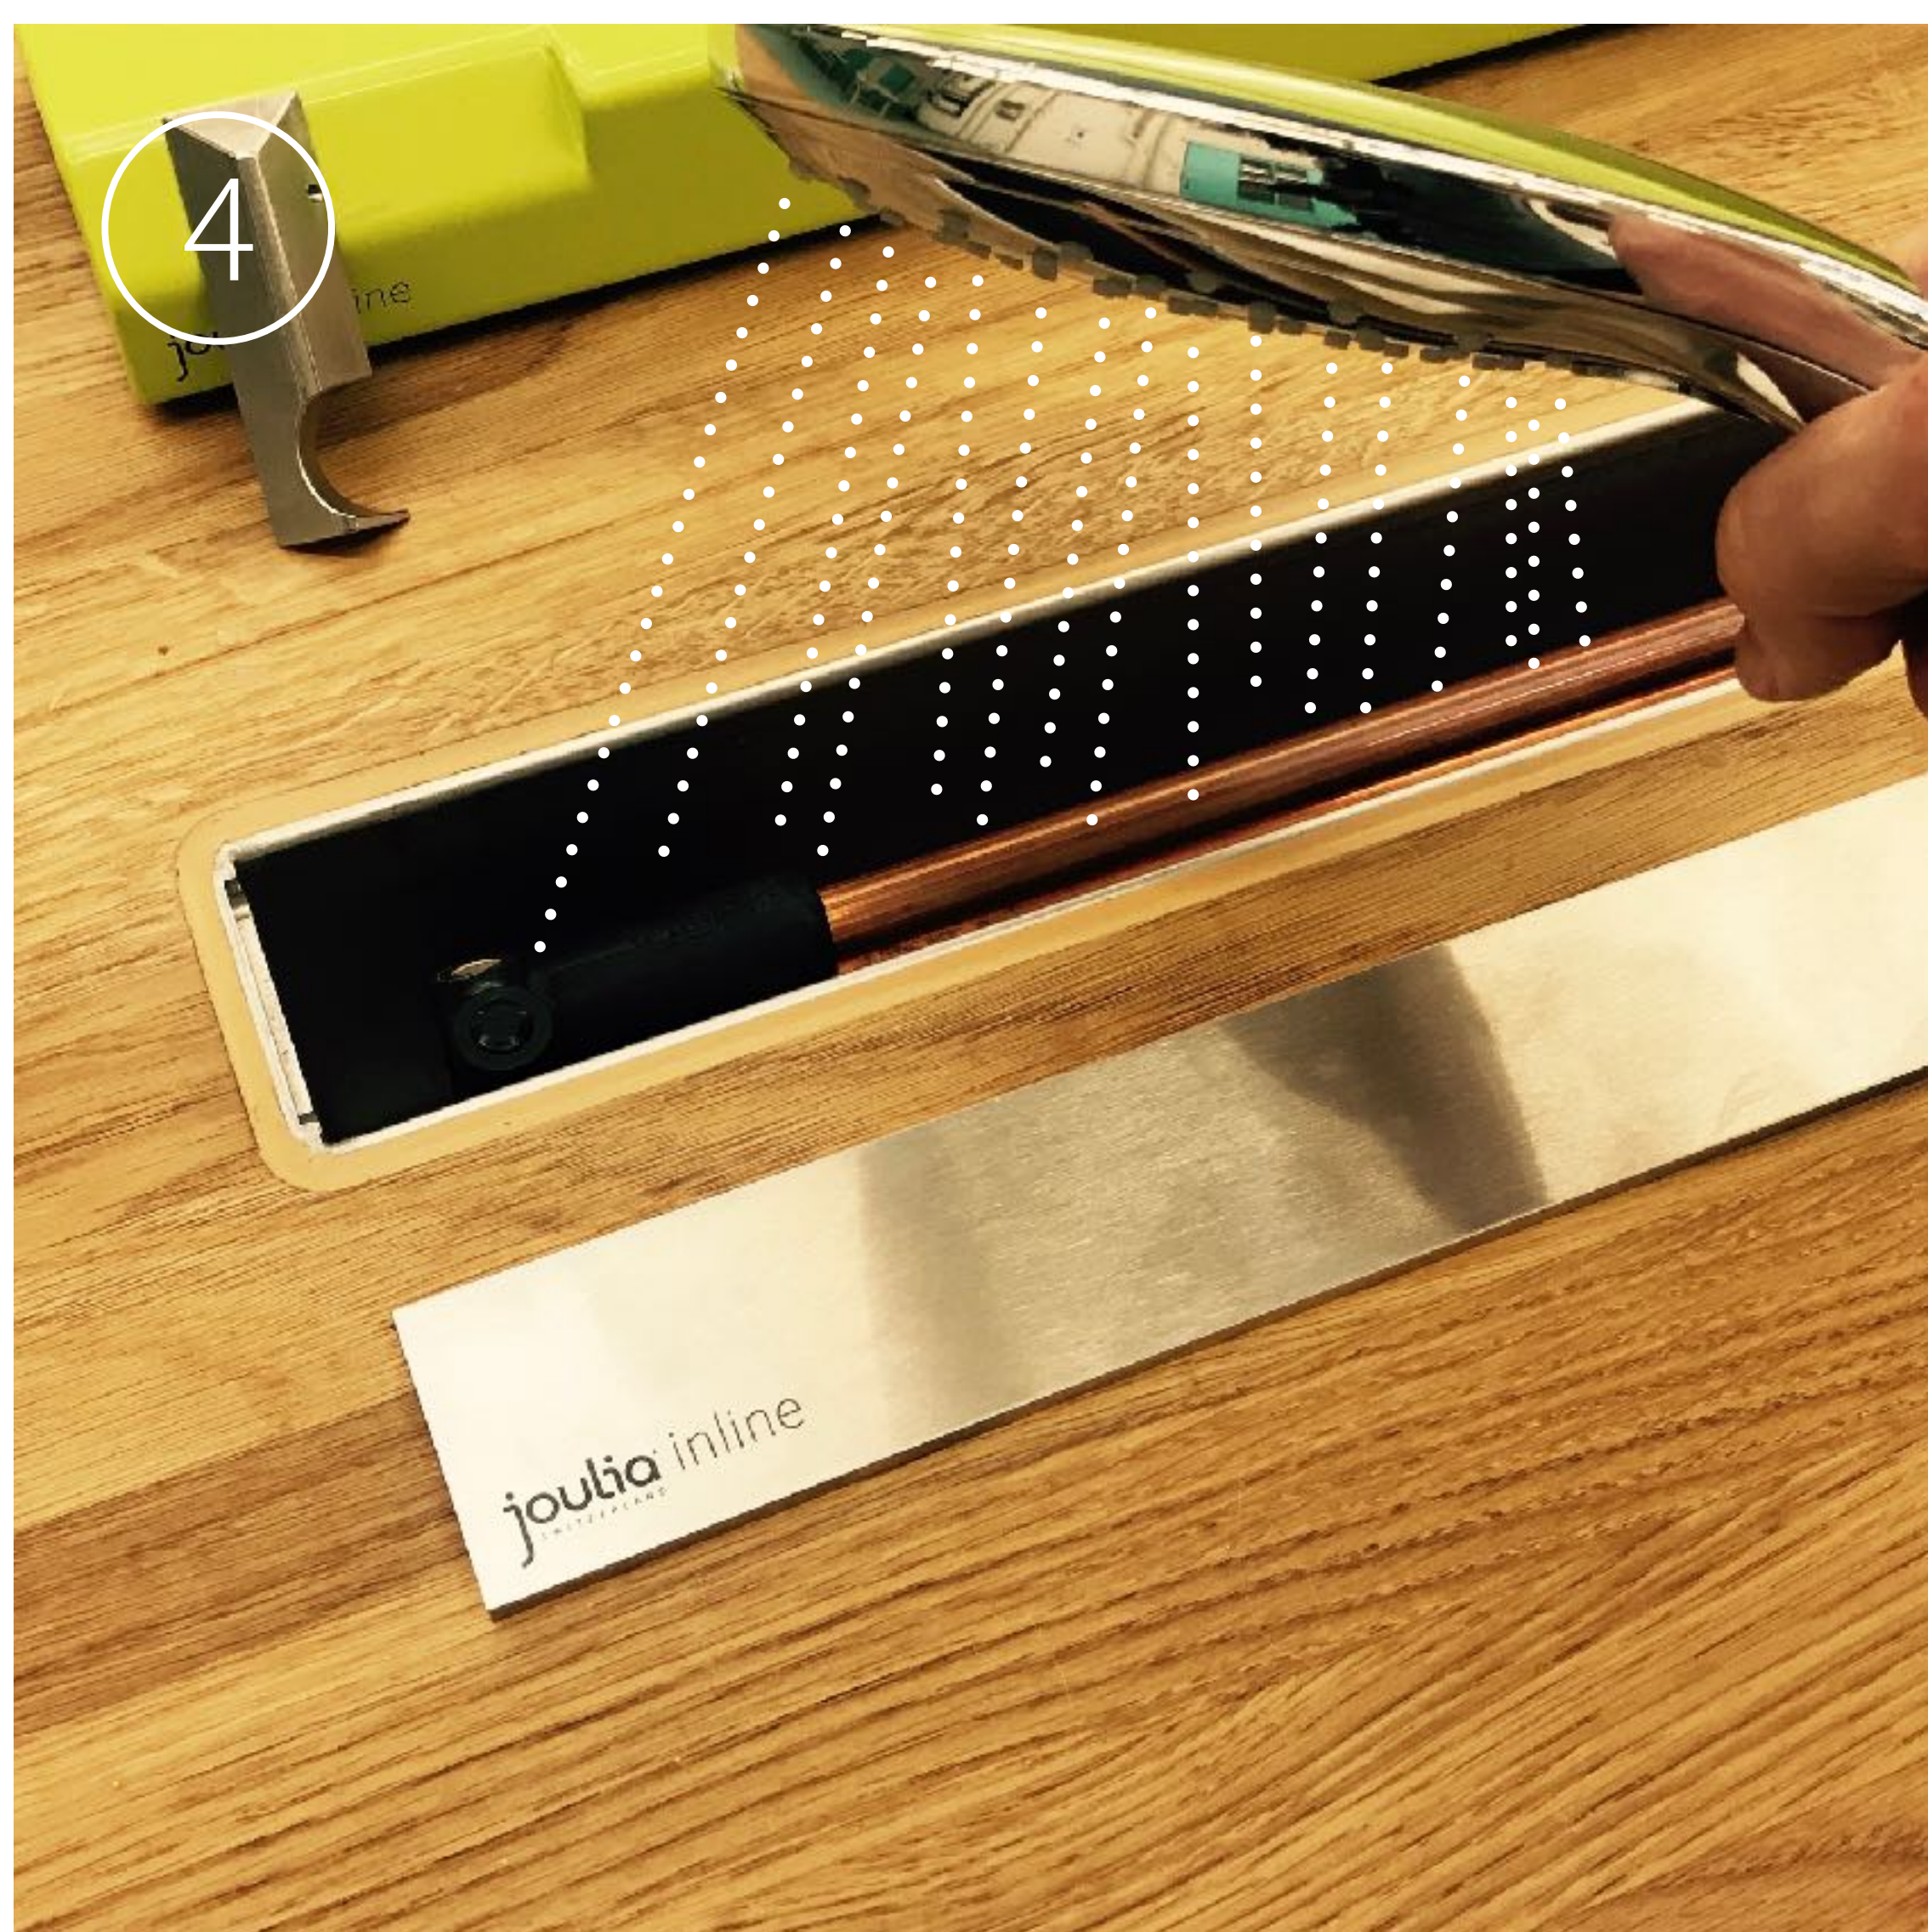


Spoel het vuil weg met de douchekop.



Gebruik onze reinigingsborstel voor het verwijderen van vastzittend vuil of haren.

Met deze borstel kun je ook makkelijk de hoeken en gleuven tussen de warmtewisselaar schoonmaken.

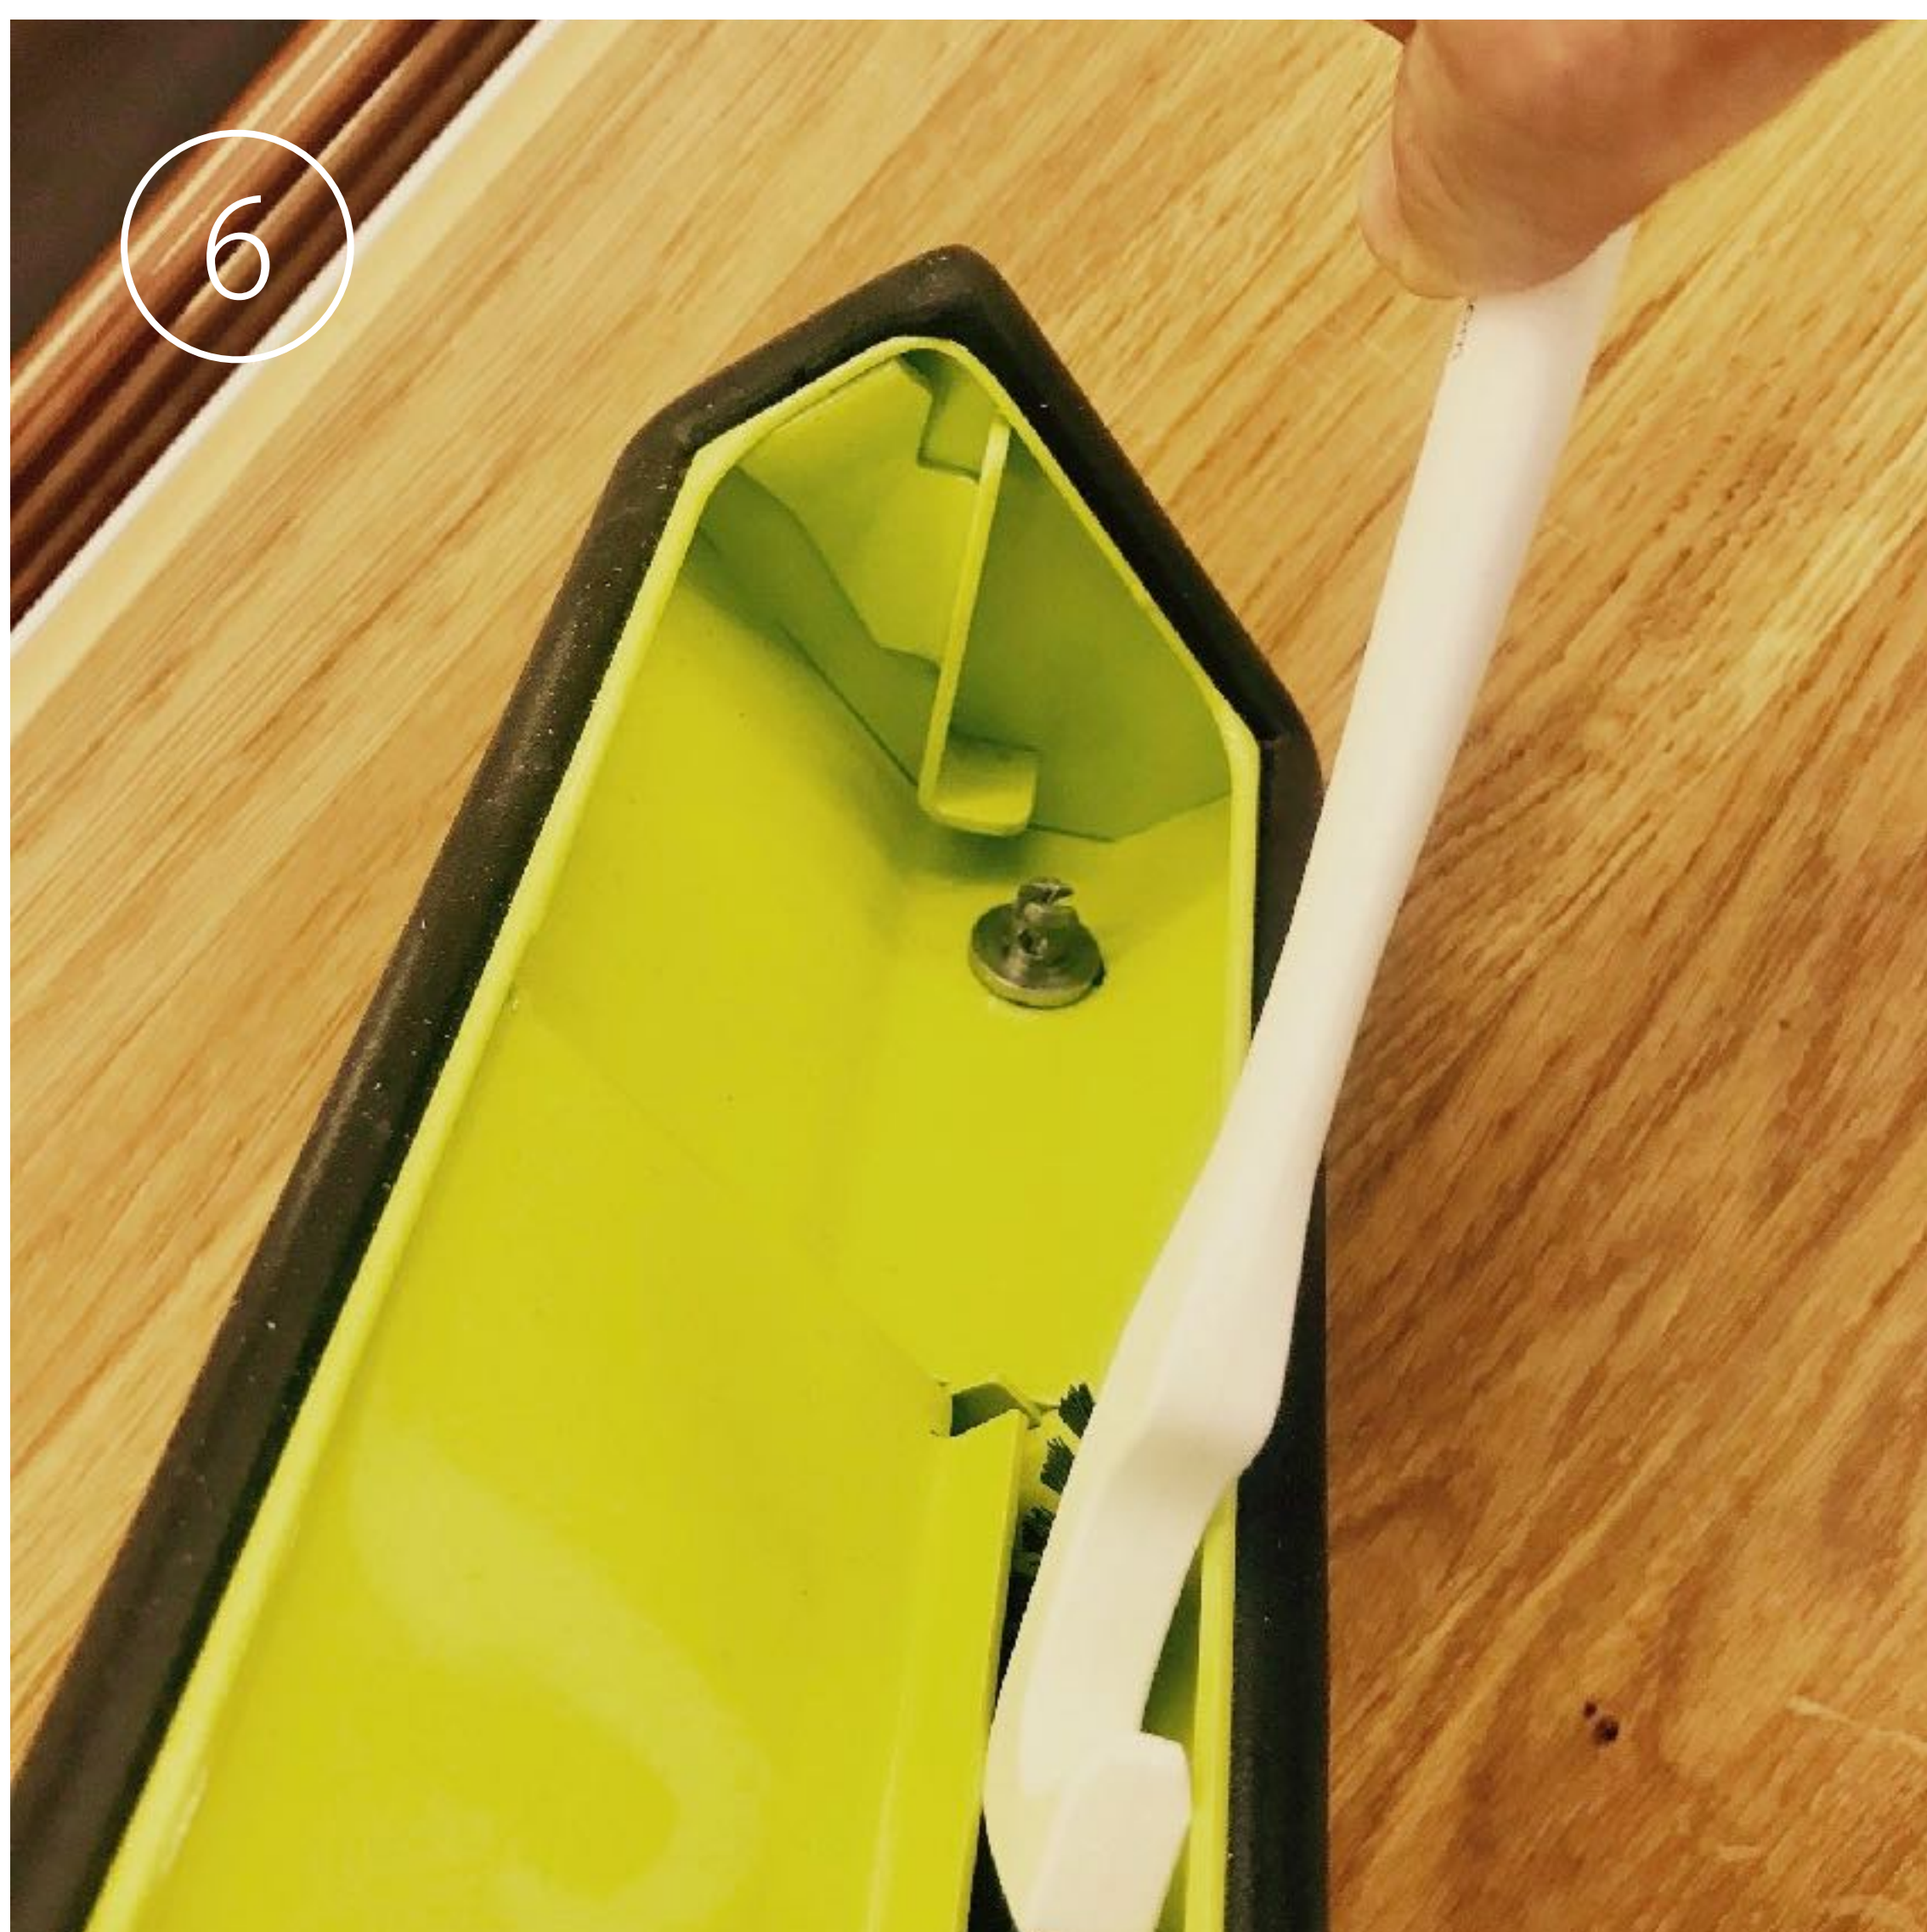

De borstel is ook te gebruiken om de sifonkap te reinigen.


Let op: druk tijdens het schoonmaken niet te hard met de borstel op de onderdelen.




- Maak de wisselaar voorzichtig schoon.
- Zorg ervoor dat de akoestische lekdetectie op zijn plaats blijft.

Let op: voor de veiligheid hebben we een extra (akoestische) lekdetectie ingebouwd.

buzzer.joulia.com

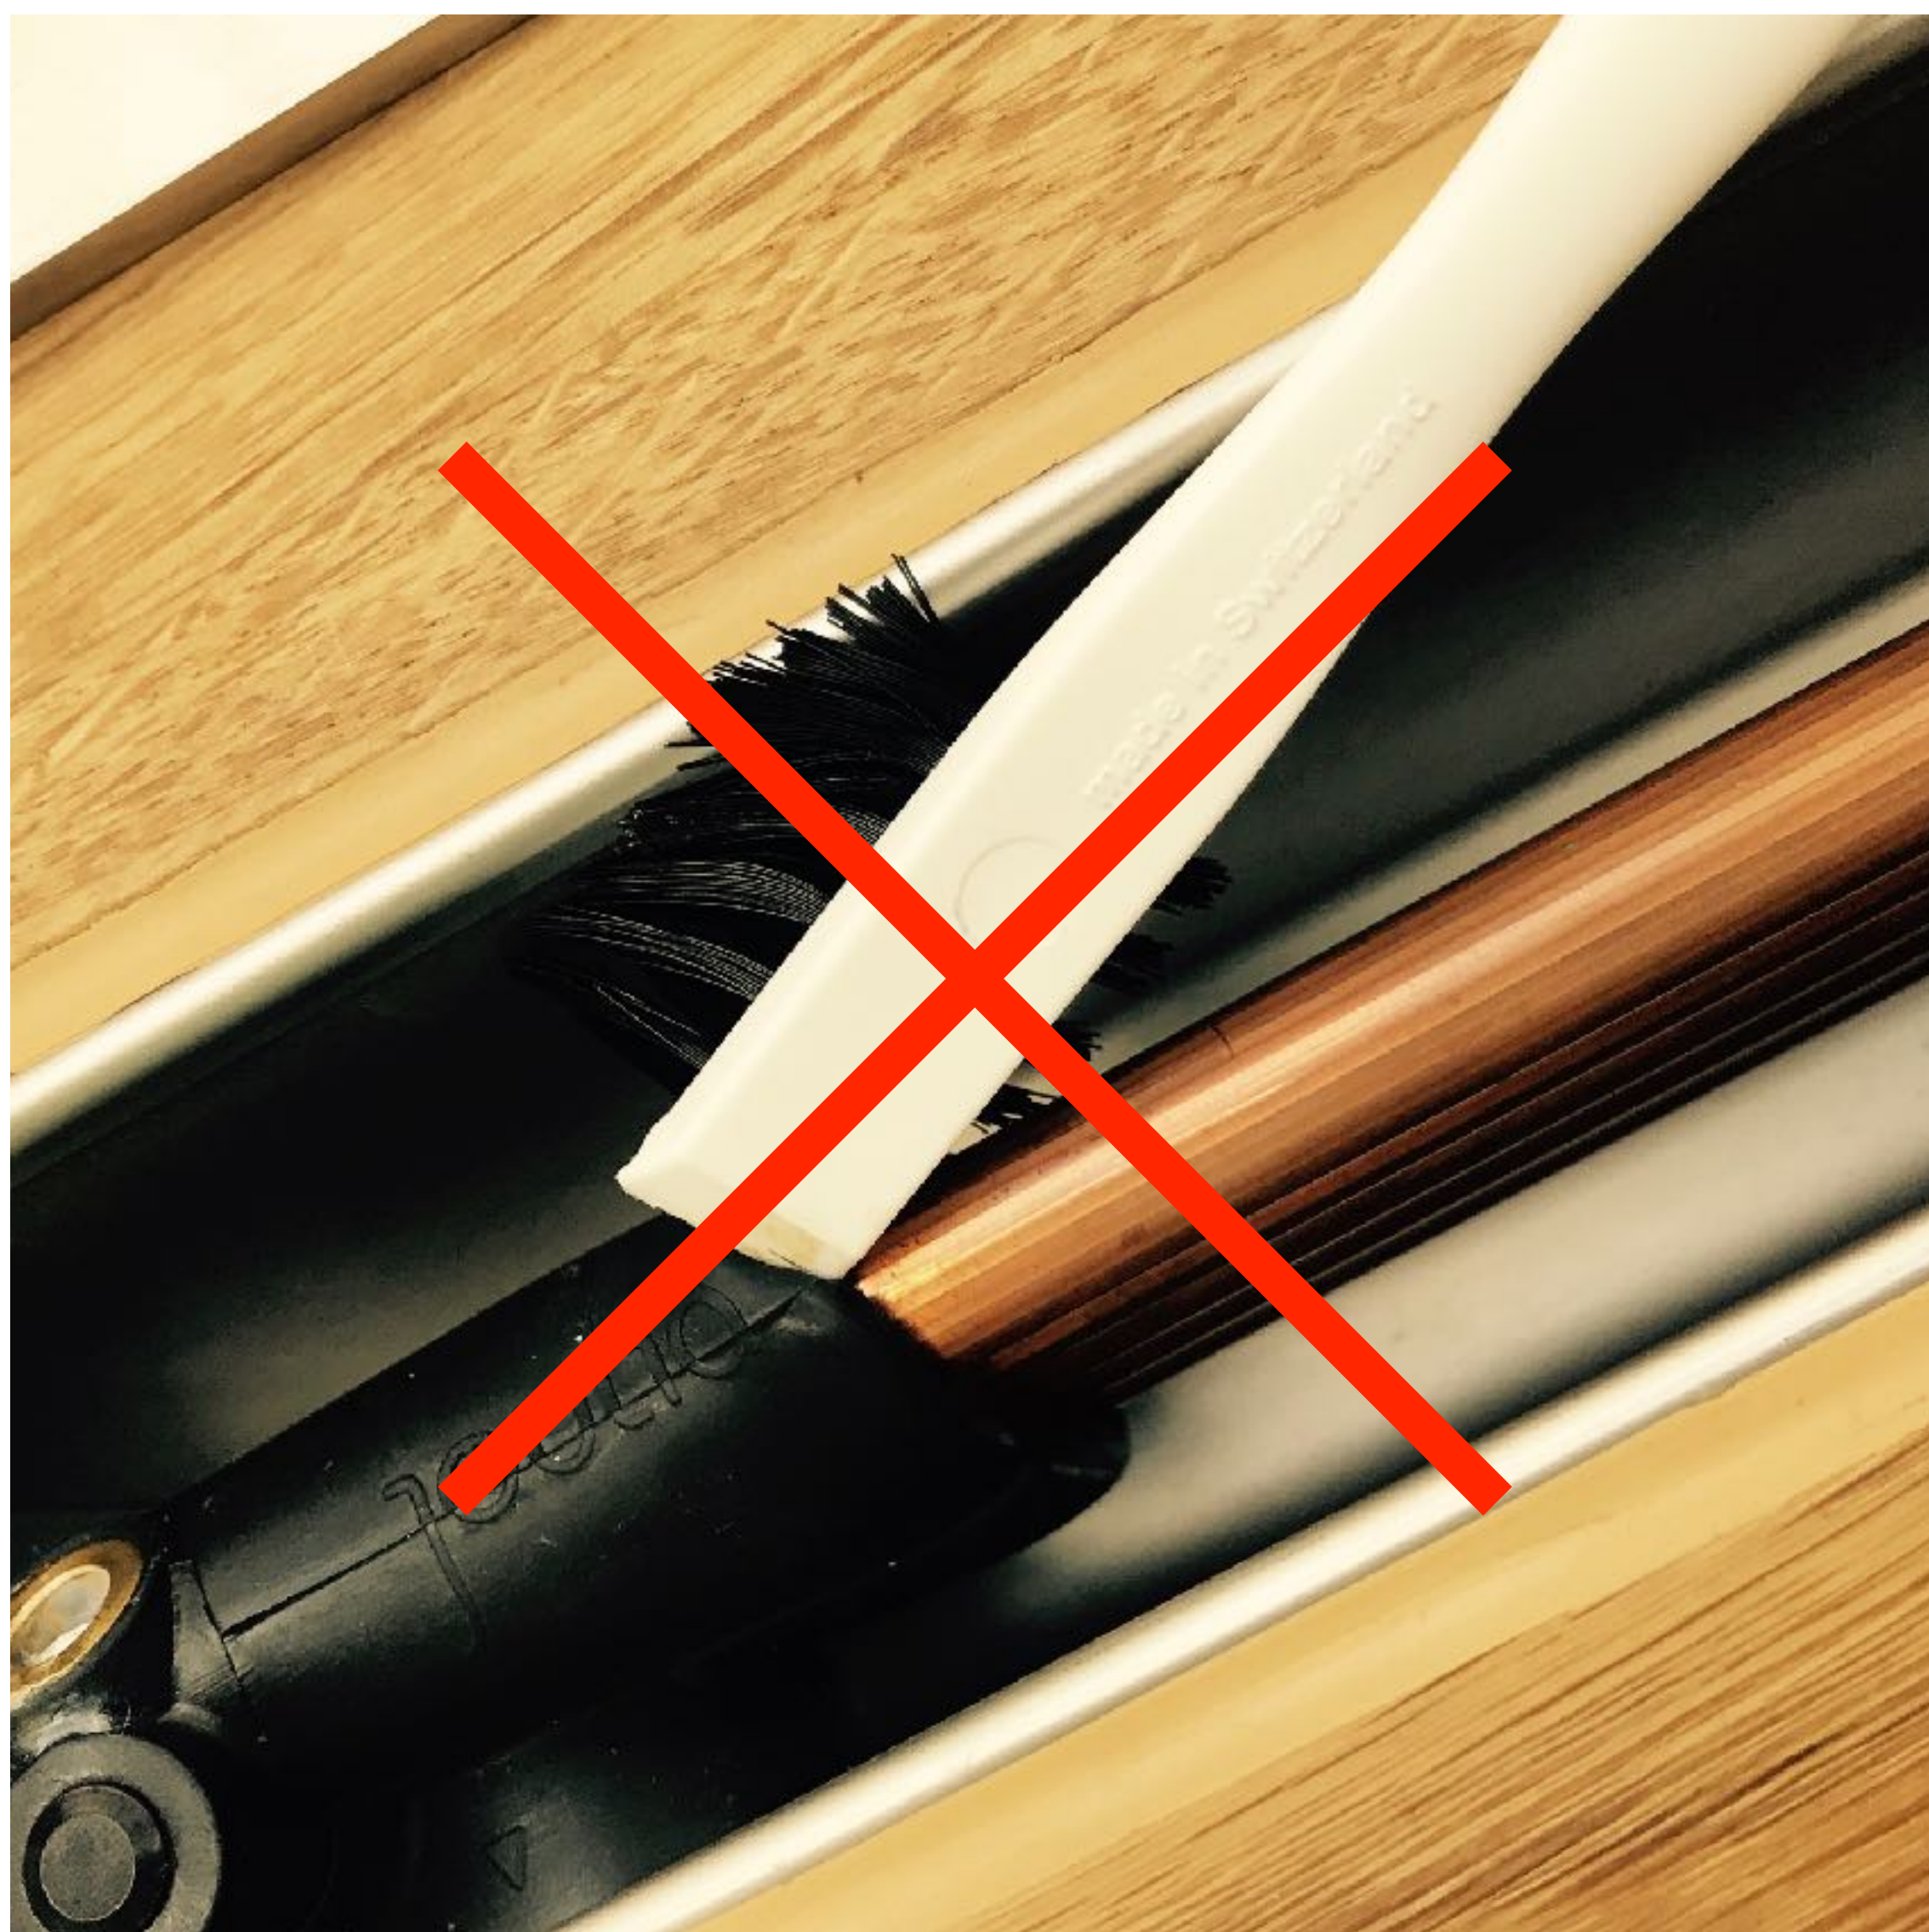

Let op: druk tijdens het schoonmaken niet te hard met de borstel op de onderdelen.

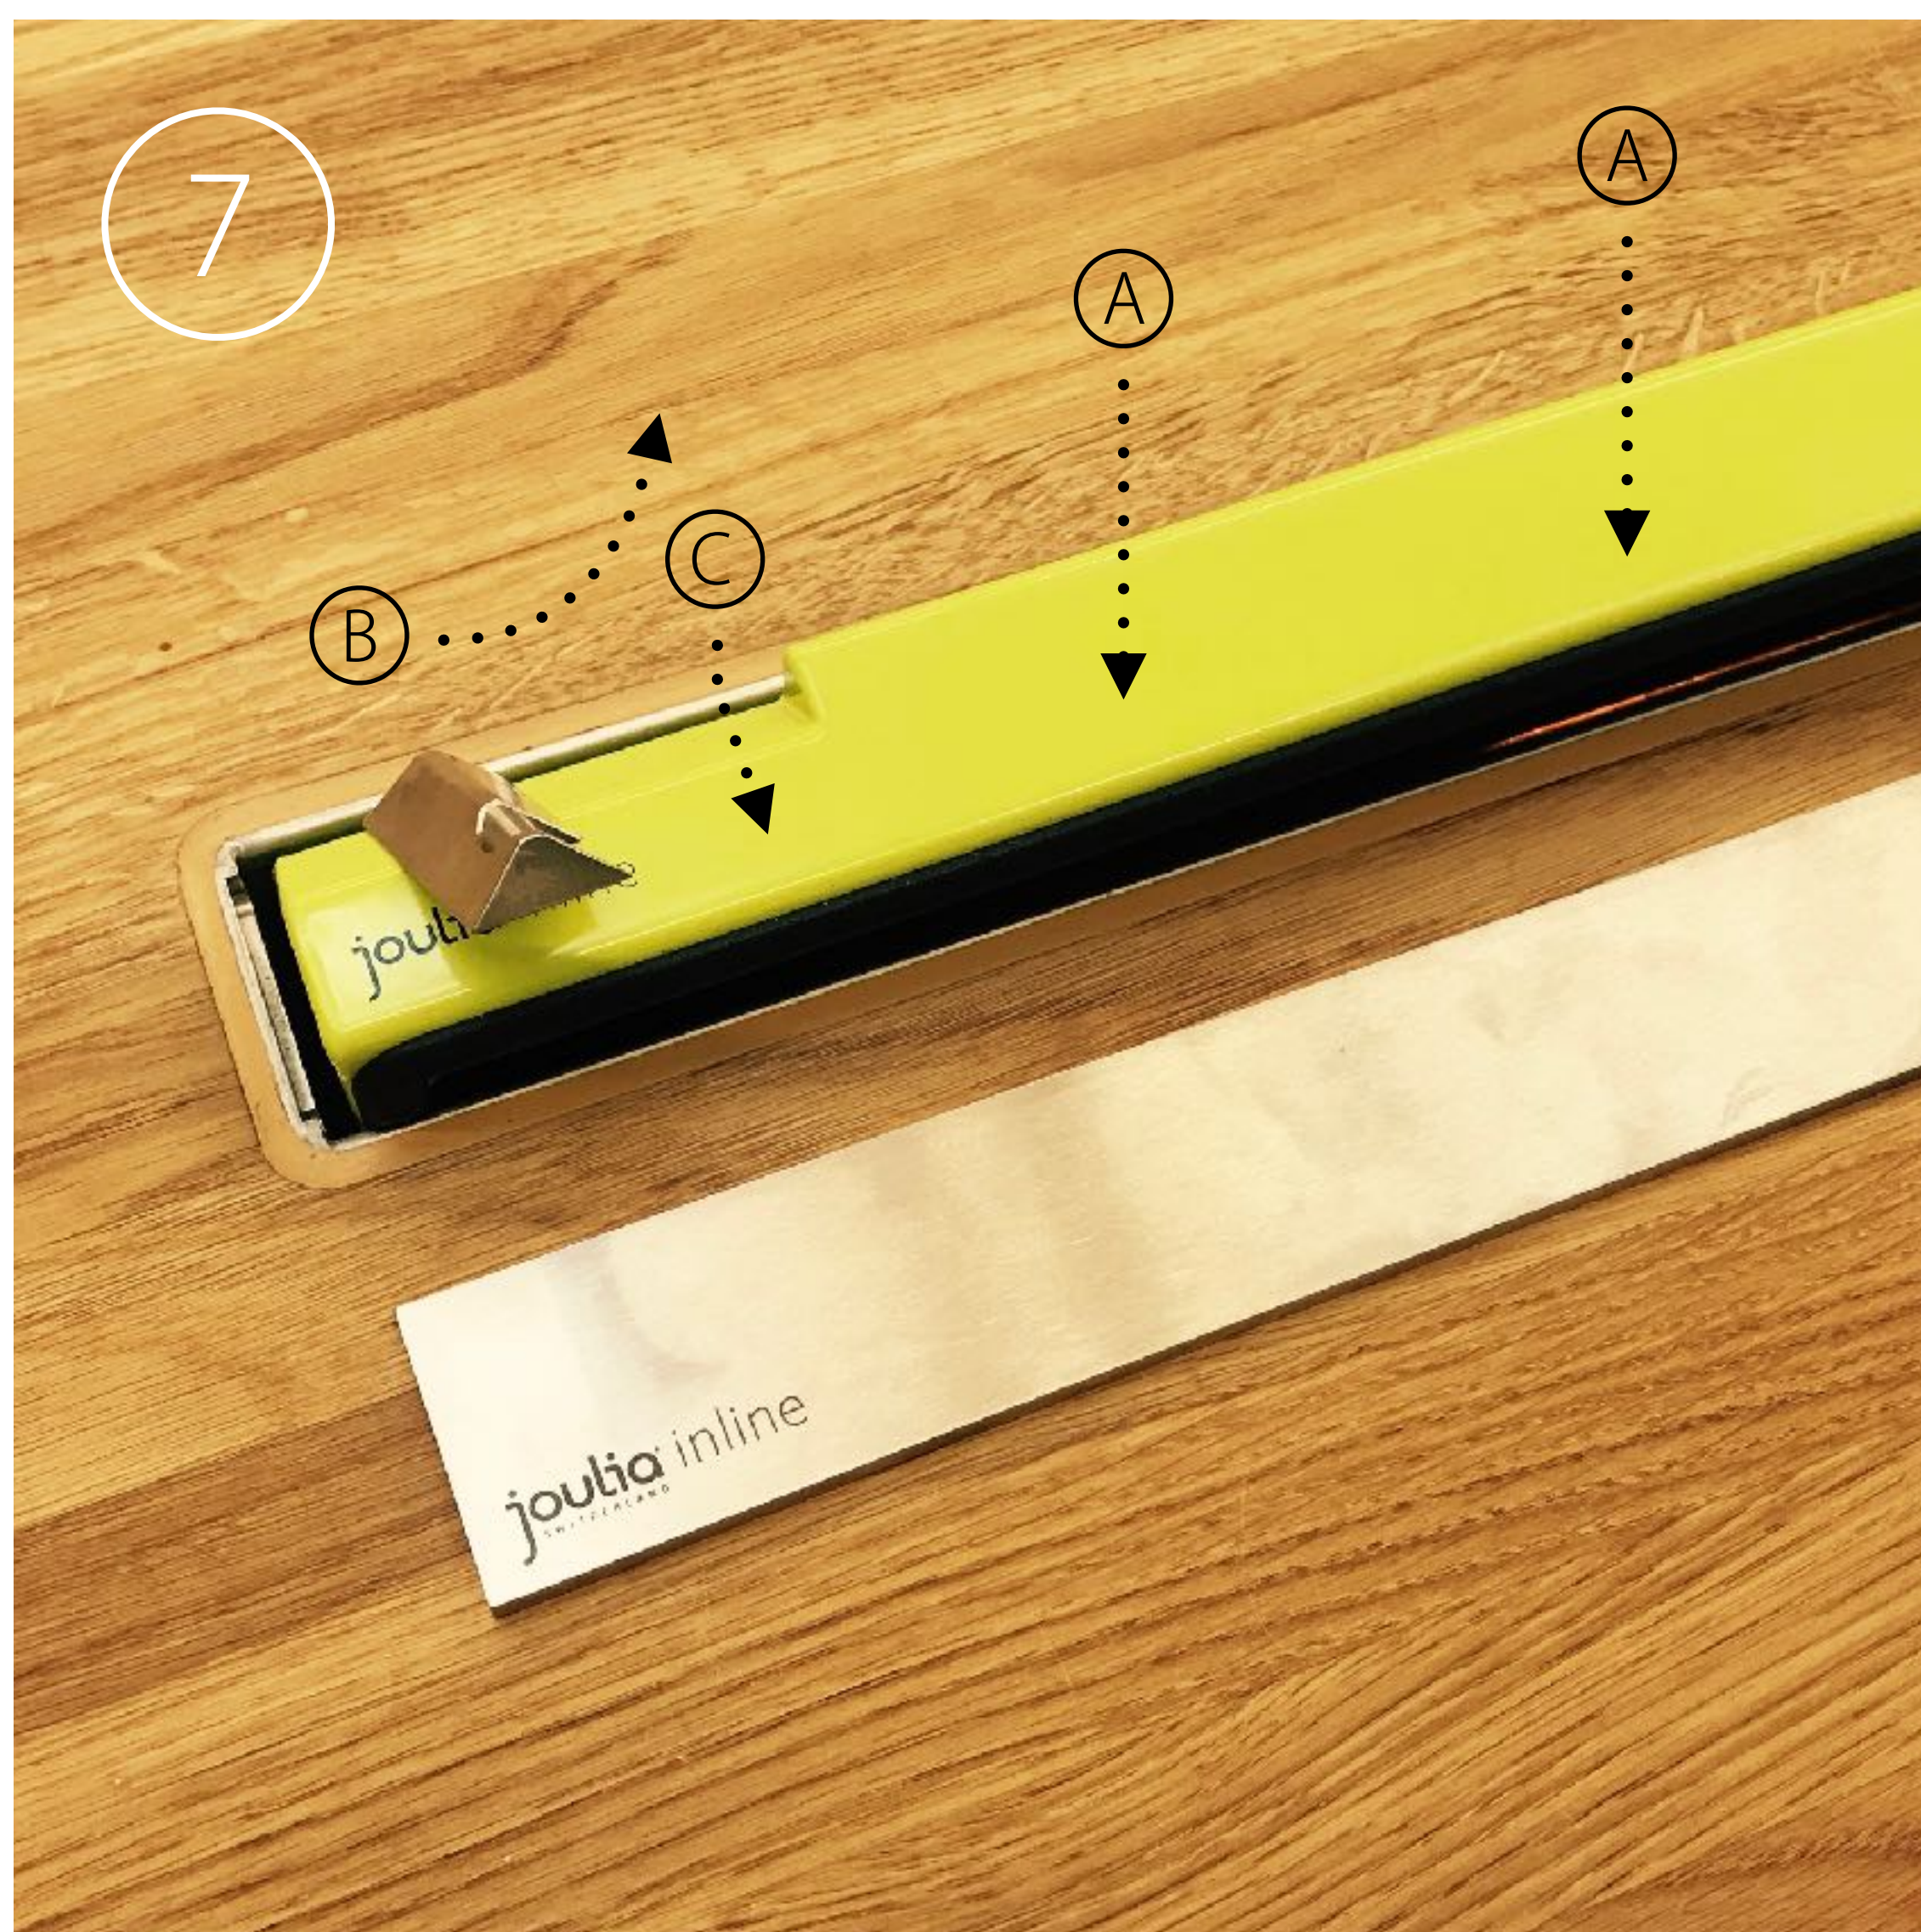


Laat de sifonkap parallel aan de douchegoot zaken. ①

Zorg ervoor dat de sifonkap op het bajonetoog rust. ②


Draai nu de hendels weer 90° tot de startpositie. ③

Zorg ervoor dat als je de sifonkap terug plaatst dat deze stevig vastzit in de goot.

Tip: Je hoort de sifonkap vastklikken.

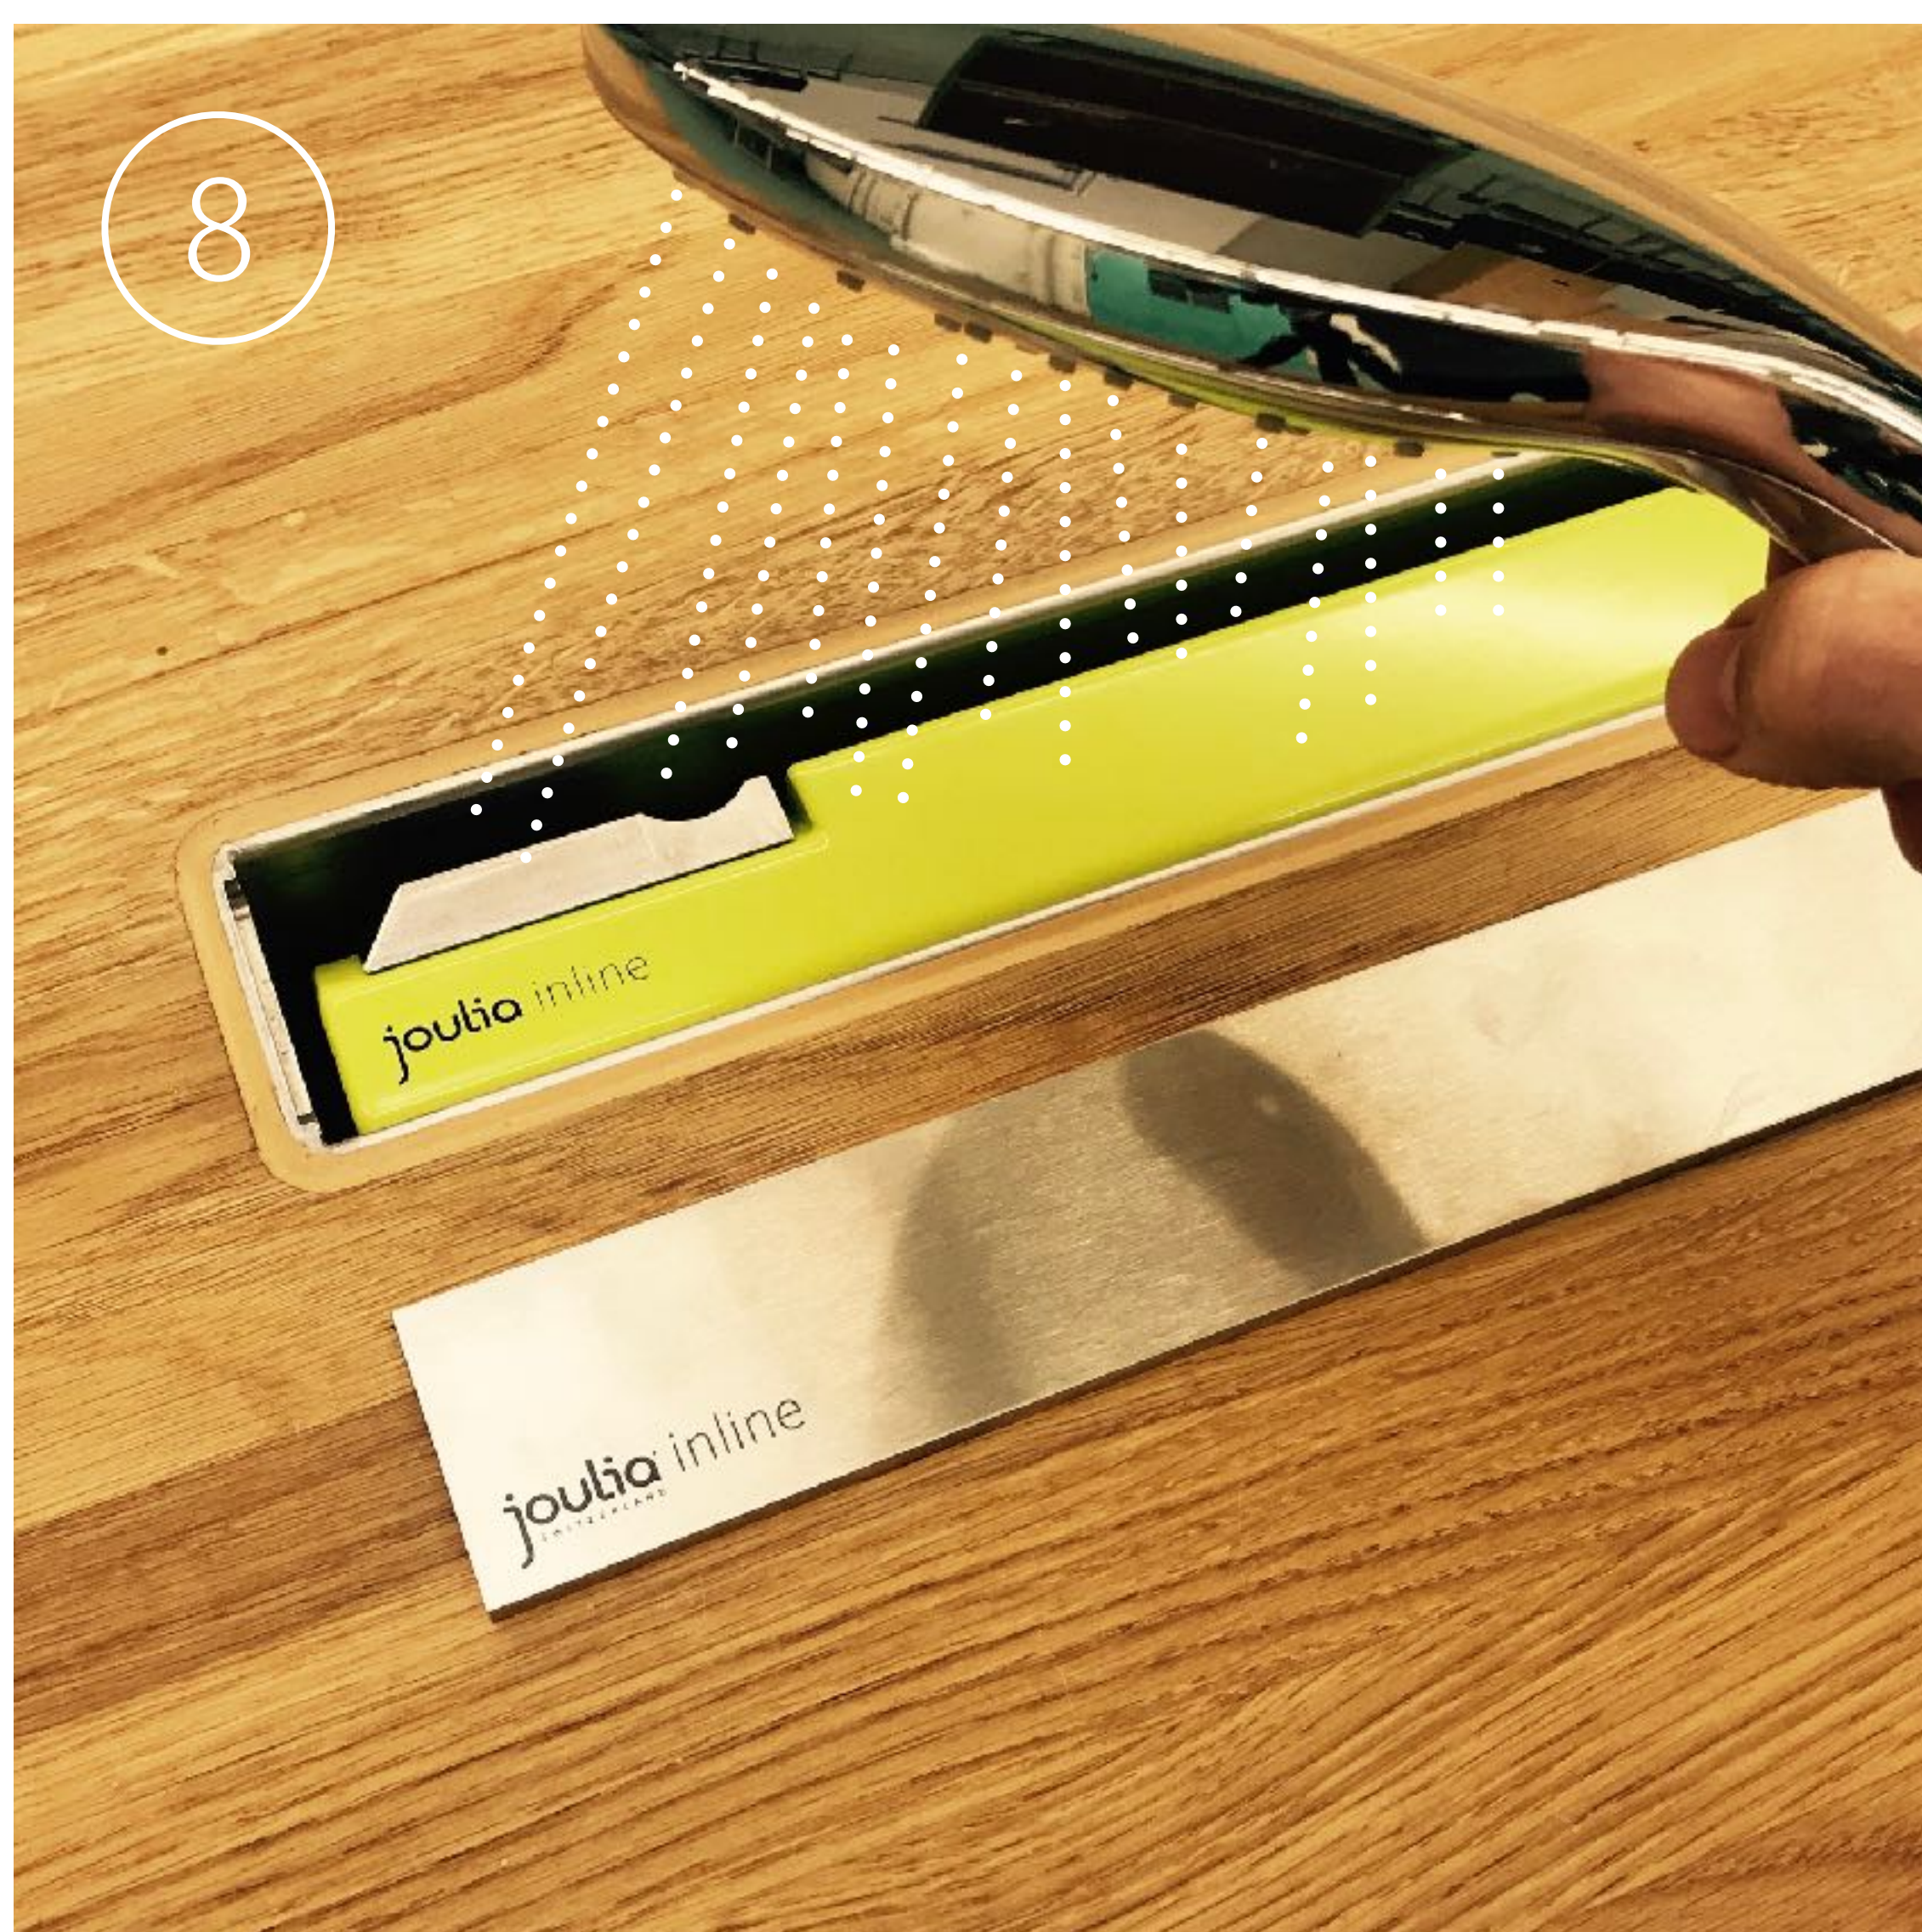

Vul de douchegoot-wtw met water om stankoverlast te voorkomen.

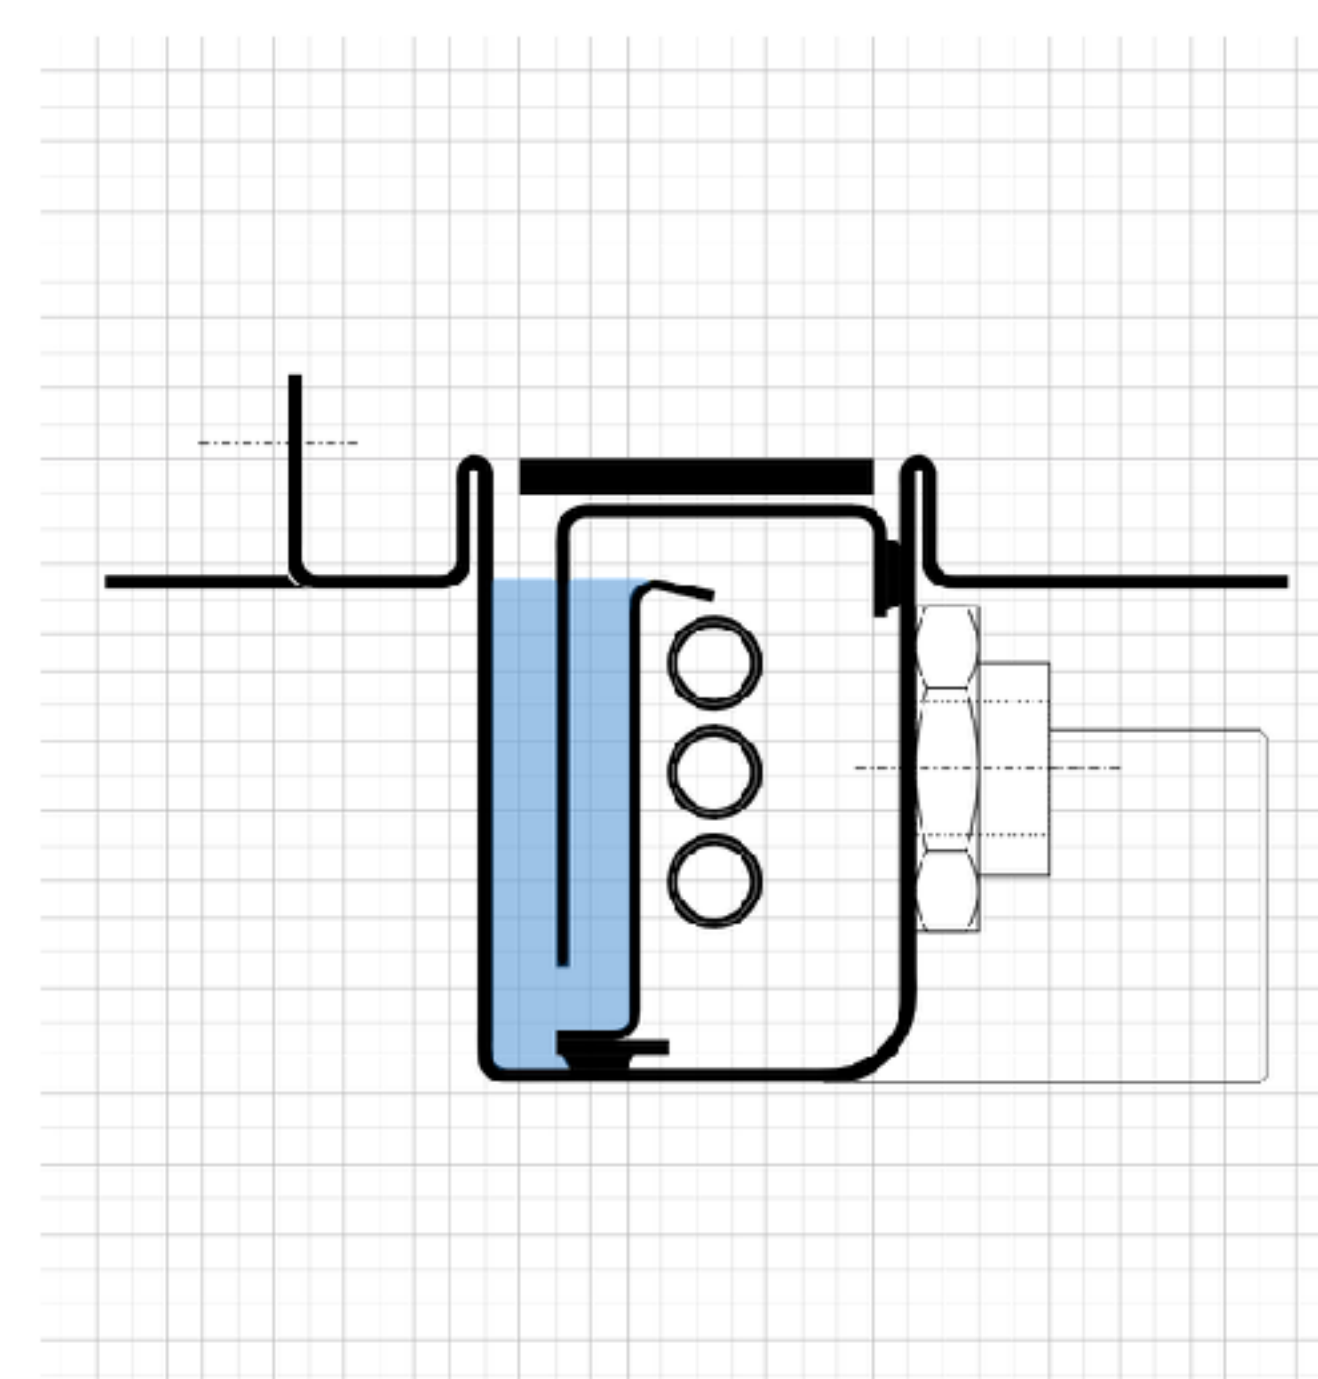

De Joulia douchegoot-wtw is nu weer
schoon en gereed om veel energie te
besparen.

Verloopt het reinigingsproces niet zoals het hoort? Neem contact op met
het installatiebedrijf die de douchegoot-wtw heeft geïnstalleerd.

Joulia Inline
www.joulia.com