

ZONNEBOILERS

TAPWATER



- ISDE-SUBSIDIE
- GEEN GEDOE GARANTIES
- UIT VOORRAAD LEVERBAAR
- ZORGVULDIG GEDIMENSIONEERD
- DUIJS KWALITEITPRODUCT
- 5 JAAR GARANTIE OP DE ZONNEBOILER
- 10 JAAR GARANTIE OP ZONNECOLLECTOREN

TECHNISCHE GEGEVENS STANDAARD ZONNEBOILERSETS



TWS 150 - 1W			
Afmeting zonneboiler	L x B x H	mm	
Afmeting collector	L x B x H	mm	2104 x 1204 x 80
Aantal collectoren			1
Nominaal volume		liter	152
Tapvermogen	tKW = 10°C tWW = 45°C	l/h	617
Energie-efficiëntieklasse			A
RVO isDE subsidie		€	821
KA code			KA14825
Kwaliteitsverklaring			NTA 8800 BCRG




TWS 200 - 2W			
Afmeting zonneboiler	L x B x H	mm	
Afmeting collector	L x B x H	mm	2104 x 1204 x 80
Aantal collectoren			1
Nominaal volume		liter	199
Tapvermogen	tKW = 10°C tWW = 45°C	l/h	710
Energie-efficiëntieklasse			A
RVO isDE subsidie		€	708
KA code			KA14829
Kwaliteitsverklaring			NTA 8800 BCRG



TWS 300 - 2W			
Afmeting zonneboiler	L x B x H	mm	
Afmeting collector	L x B x H	mm	2104 x 1204 x 80
Aantal collectoren			2
Nominaal volume		liter	291
Tapvermogen	tKW = 10°C tWW = 45°C	l/h	970
Energie-efficiëntieklasse			A
RVO isDE subsidie		€	1.159
KA code			KA14835
Kwaliteitsverklaring			NTA 8800 BCRG

HYDRAULISCH SYSTEEM

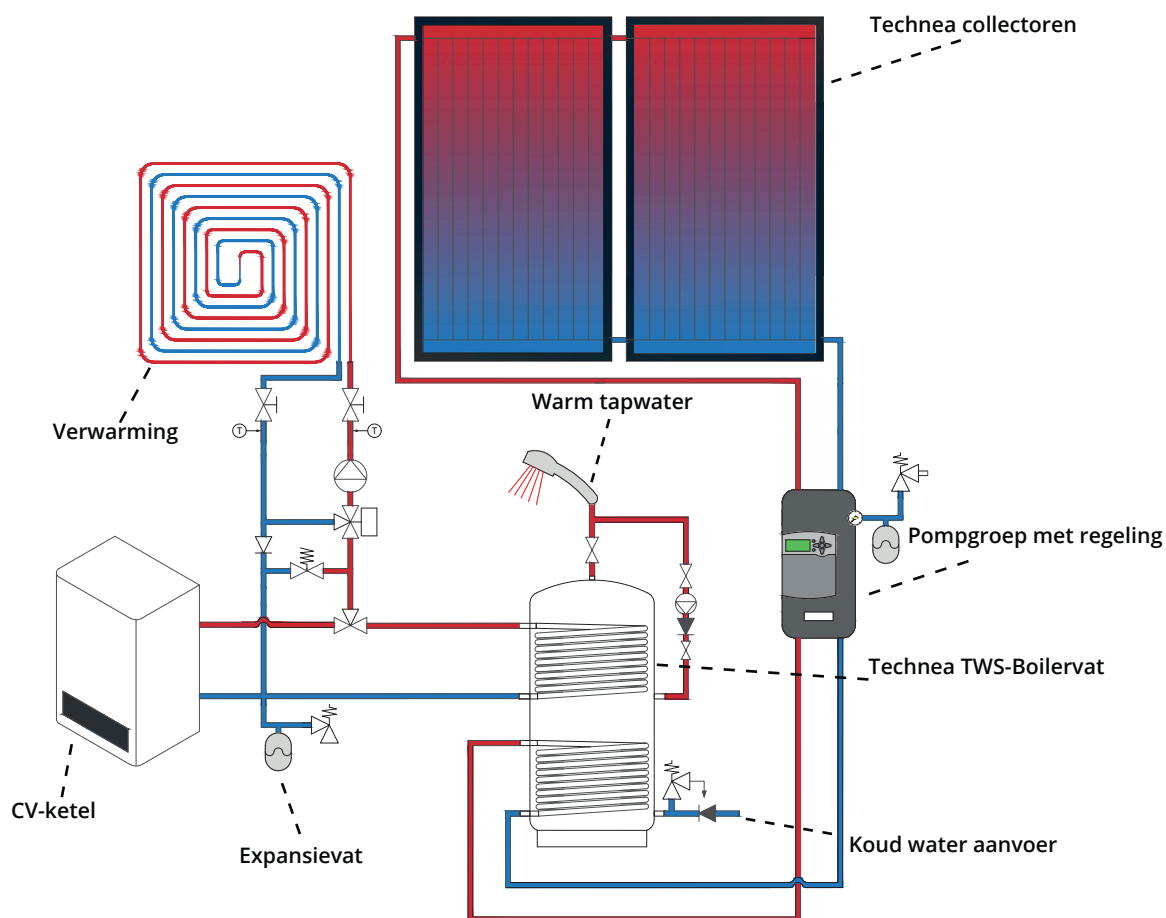

Vlakglas collectoren

- » Zeer hoge opbrengst;
- » TUV Solar Keymark certificaat;
- » Stagnatietemperatuur 250 - 280 °C;
- » De Technea-collectoren zijn voorzien van WTL-techniek. De D-vormige absorber heeft een groter contactoppervlak waardoor een betere warmteoverdracht gegarandeerd is;
- » Strak en vlak design;
- » 20% meer warmteoverdracht.
- »
- »

Inhoud sets

- » Technea TWS 150L, 200L of 300L Boilervat;
- » Technea Vlakglas collector(en);
- » Solarvloeistof (glycol);
- » Expansievat;
- » Pompgroep;
- » Regeling;
- » Lasdoos;
- » Aansluitset collectoren;
- » Aansluitset pompgroep;
- » RVS Ribbelbuis;
- » Thermostatisch mengventiel;
- » 3kW-electrisch verwarmingselement;
- » Montagesysteem hellend dak, plat dak.