

ZONNEBOILERS

VERWARMING & TAPWATER




- ISDE-SUBSIDIE
- 10 JAAR GARANTIE OP ZONNECOLLECTOREN
- 5 JAAR GARANTIE OP DE BUFFER
- GEEN GEDOE GARANTIES
- UIT VOORRAAD LEVERBAAR
- DUIJS KWALITEITPRODUCT
- ZORGVULDIG GEDIMENSIONEERD

TECHNISCHE GEGEVENS STANDAARD ZONNEBOILERSETS



SKS			600	600	825	1000	1000
Kengetallen							
Nominaal volume		liter	597	597	810	951	951
Isolatietype			Klassiek				
Isolatiesterkte		mm	120 Green Line*3				
Energie-efficiëntieklasse			C				
Gereedheids-Verwarmings-kosten		Wh	104	104	117	140	140
Tapvermogen*10		l/h	508	508	859	1048	1048
Oppervlakken Roestvrijstalen ribbelbuis		m²	5,5		6,2	6,6	
toegestane bedrijfs- overdruk max.	Warm water	bar	3				
	Drinkwater	bar	10				
toegestane bedrijfs- temperatuur max.	Warm water	°C	95				
Lastprofiel			3XL	3XL	3XL	4XL	4XL
Opstaande montage Buffervat			Poten				
Aantal collectoren			2 tot 4		4 tot 6	4 tot 7	
RVO ISDE - subsidie			Op aanvraag		+ 4 collectoren = € 2.134	+ 4 collectoren = € 2.172	
RVO ISDE - subsidie					Overige aantallen op aanvraag	Overige aantallen op aanvraag	

ArtikelNr. Premium	330861								
ArtikelNr. Standard	330862								
ArtikelNr. Classic		100344	600195	100345	100346	600181	100347	100348	100349

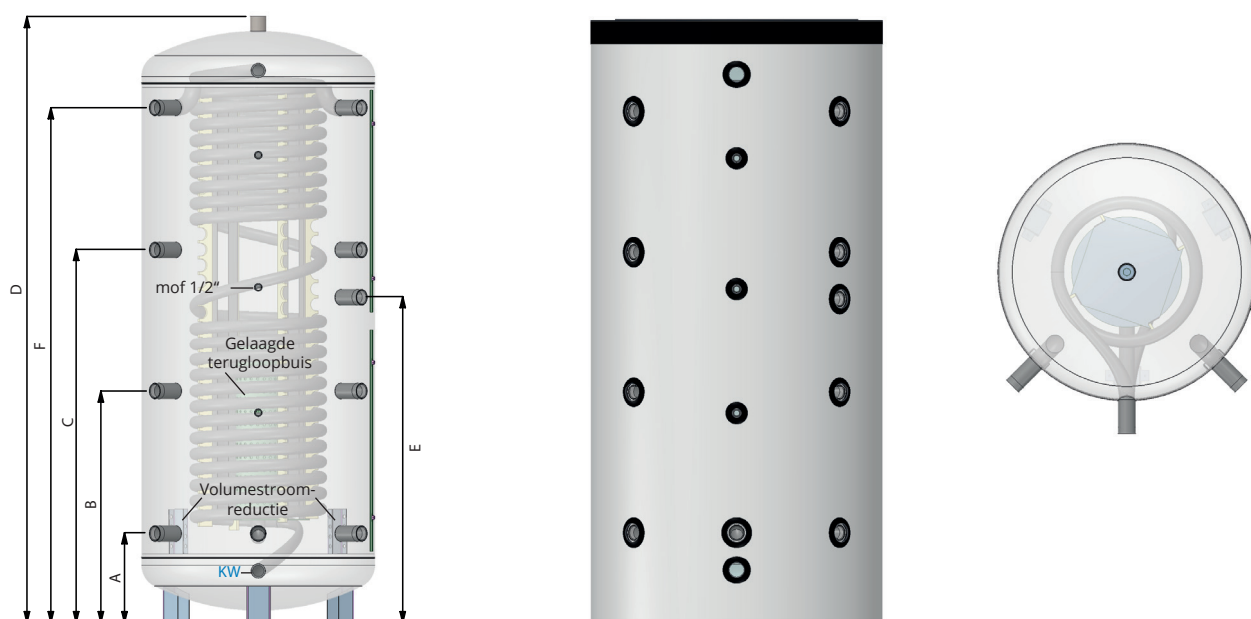


Maat/aansluitingen				500	600	600	825	1000	1000	1150	1500	2000
Diameter zonder isolatie	Green Line		mm	—	650	790			850		990	1100
Diameter met isolatie			mm	—	850	990			1050		1190	1300
Hoogte zonder isolatie		D	mm	—	1895	1445	1745	2045	1765	2025	2174	2161
Hoogte met isolatie			mm	—	1945	1495	1795	2095	1815	2075	2224	2211
Kantelhoogte			mm	—	1909	1498	1776	2086	1788	2061	2238	2235
Diameter met isolatie	75 PU of 75 HVI		mm	810	—							
Hoogte met isolatie		D	mm	1705	—							
Kantelhoogte			mm	1864	—							
Aansluitgrootte				1 1/2 " IG								
Mof voor elektronische verwarming		E	mm	904	977	—	959	1105	967	1109	1144	1187
	Insteekdiepte verwarmings-installatie		mm	620		—	850			950		1020
Moffen		A	mm	265	225	290	289	305	300	315	345	364
		B	mm	625	691	580	680	785	690	781	841	844
		C	mm	1016	1158	870	1070	1265	1080	1248	1339	1324
		F	mm	1436	1625	1160	1460	1745	1470	1715	1836	1804
Aansluitgrootte				1 1/4 " IG								
Ontluchting		D										
Roestvrijstalen ribbelbuis	KW / WW											
Gelaagde afvoer-buis				1 1/2 " IG								
3 moffen in het midden				1 / 2 " IG								

SKS 600 / 790 geen E-mof

SKS 500: alle aansluitingen op 45°

SKS vanaf 600: alle aansluitingen op 90°

HYDRAULISCH SYSTEEM

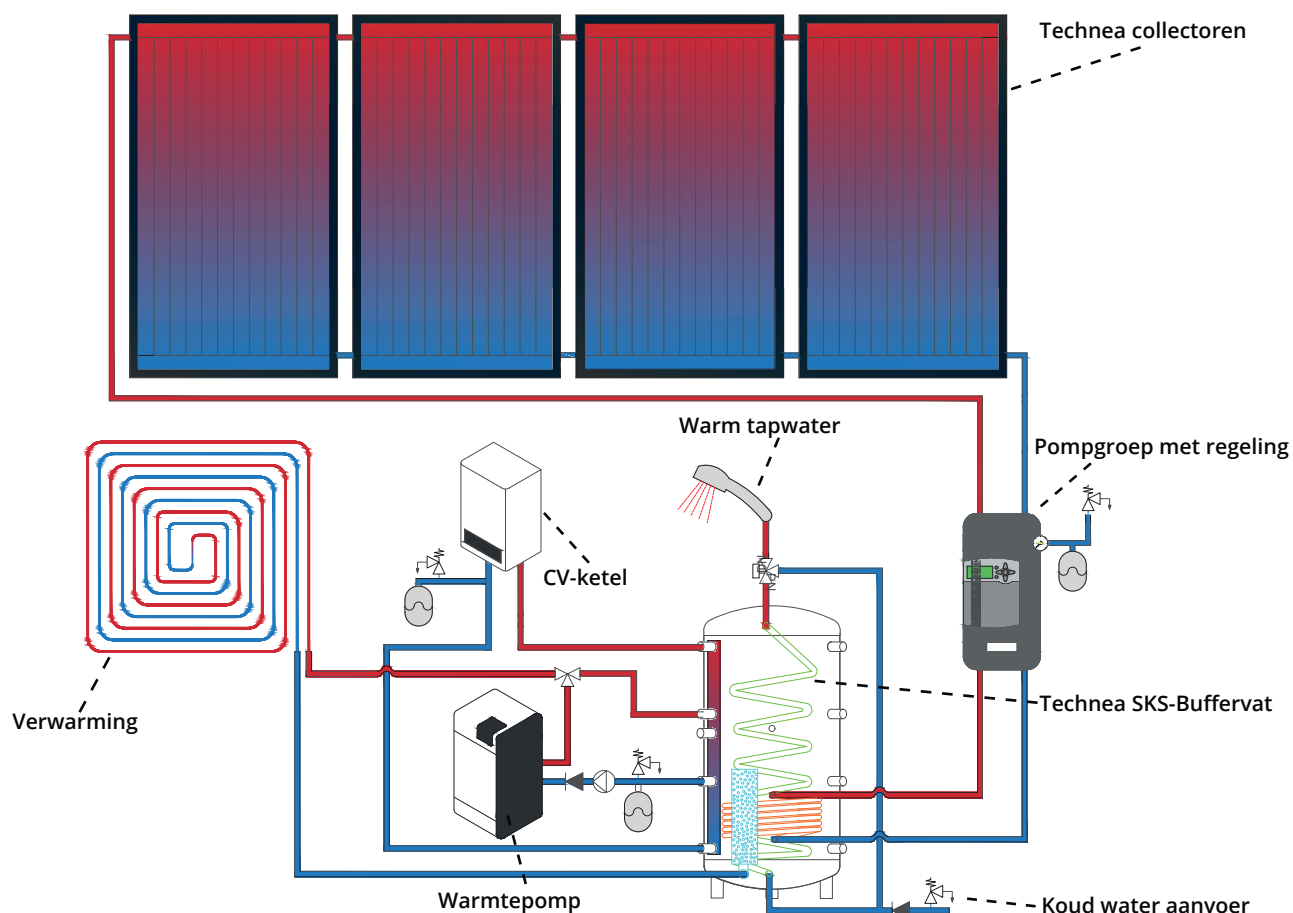

Vakglas collectoren

- » Zeer hoge opbrengst;
- » TUV Solar Keymark certificaat;
- » Stagnatietemperatuur 250 - 280 °C;
- » De Technea-collectoren zijn voorzien van WTL-techniek. De D-vormige absorber heeft een groter contactoppervlak waardoor een betere warmteoverdracht gegarandeerd is;
- » Strak en vlak design;
- » 20% meer warmteoverdracht.

Inhoud set

- » Technea SKS-1W 600L, 825L of 1000L buffervat met één zonthermische wisselaar in het vat;
- » 2 tot 7 Technea Vakglas collector(en);
- » Solar station;
- » Expansievat;
- » SolarStation Technea 2HE;
- » Technea Solar Controller 4;
- » Lasdoos (2x);
- » Aansluitsets;
- » Elektrisch element, relais (6KW);
- » Solarvloeistof;
- » Verbindingsklemmen
- » RVS Ribbelbuis;
- » Thermostatisch mengventiel;
- » Elektrisch verwarmingselement (6KW);
- » Montagesysteem hellend dak, plat dak.