


## OVER JOULIA INLINE & Q-BLUE

- CE-Markering
- KIWA - rendementverklaring
- Gecontroleerde kwaliteitsverklaring (BCRG)
- KIWA-BRL K656/03
- 5 jaar productgarantie



### BLUE DOUCHEPIJP-WTW'S

Merk/Serie	Productnaam	Lengte (mm)	Toepassing	Geschikt voor grondgebonden	Rendement 9,2L/min	Rendement 12,5L/min	Drukverlies 9,2L/min	Drukverlies 12,5L/min	Aanvoer capaciteit (L/min)	Afvoer capaciteit (L/min)	Reiniging	Sifon	Aansluitwijze waterzijdig	Aansluitwijze Afvoerszijdig
Showersave®	Douchepijp-wtw QB1-21D HE	2100	Verticaal	✓	73,20%	71,10%	0.21 bar	0.34 bar	17	85	Zelfreinigend	n.v.t.	1/2 buitendraad	Ø 50mm
Showersave®	Douchepijp-wtw QB1-21 Dubbel	2100	Verticaal	✓ en stortdouche	70,40%	69,30%	0.13 bar	0.20 bar	30	85	Zelfreinigend	n.v.t.	1/2 buitendraad	Ø 50mm
Showersave®	Douchepijp-wtw QB1-21 Cyclone	2100	Verticaal	✓	65,60%	62,10%	0.37 bar	0.63 bar	16	50	Zelfreinigend	n.v.t.	1/2 buitendraad	Ø 50mm
Showersave®	Douchepijp-wtw QB1-21	2100	Verticaal	✓	64,60%	61,40%	0.30 bar	0.52 bar	16	50	Zelfreinigend	n.v.t.	1/2 buitendraad	Ø 50mm
Showersave®	Douchepijp-wtw QB1-16	2100	Verticaal	✓	60,10%	56,10%	0.28 bar	0.46 bar	17	50	Zelfreinigend	n.v.t.	1/2 buitendraad	Ø 50mm
Showersave®	Douchepijp-wtw QB1-12	2100	Verticaal	✓	52,70%	48,50%	0.24 bar	0.42 bar	18	50	Zelfreinigend	n.v.t.	1/2 buitendraad	Ø 50mm

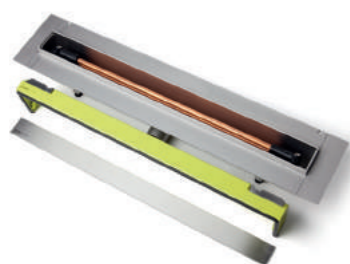

### joulia inline DOUCHEGOOT-WTW'S



Merk/Serie	Productnaam	Diepte (mm)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Toepassing	Geschikt voor appartement, begane grond en hotels	Rendement 9,2L/min	Rendement 12,5L/min	Drukverlies 9,2L/min	Drukverlies 12,5L/min	Aanvoer capaciteit (L/min)	Afvoer capaciteit (L/min)	Reiniging	Sifon	Aansluitwijze waterzijdig	Aansluitwijze Afvoerszijdig
Joulia Twinline	Douchegoot-wtw 10 Pijps - vrijstaand	118,5	914 (1014 flens)	967 (217 flens)	Horizontaal	✓	55,80%	52,00%	0.32 bar	0.56 bar	*	*	Eenvoudig	Geïntegreerd	1/2 binnendraad	Ø 50mm
Joulia Inline	Douchegoot-wtw 5 Pijps - vrijstaand	120	733 (837 flens)	68	Horizontaal	✓	38,20%	34,30%	0.35 bar	0.61 bar	12,5	45	Eenvoudig	Geïntegreerd	1/2 binnendraad	Ø 50mm
Joulia Inline	Douchegoot-wtw 5 Pijps - wandmodel	120	733 (837 flens)	68	Horizontaal	✓	38,20%	34,30%	0.35 bar	0.61 bar	12,5	45	Eenvoudig	Geïntegreerd	1/2 binnendraad	Ø 50mm
Joulia Inline	Douchegoot-wtw 5 Pijps - special	120	733 (837 flens)	68	Horizontaal	✓	38,20%	34,30%	0.35 bar	0.61 bar	12,5	45	Eenvoudig	Geïntegreerd	1/2 binnendraad	Ø 50mm
Joulia Inline	Douchegoot-wtw 3 Pijps - vrijstaand	89	733 (837 flens)	68	Horizontaal	✓	26,90%	23,40%	0.25 bar	0.42 bar	12,5	45	Eenvoudig	Geïntegreerd	1/2 binnendraad	Ø 50mm
Joulia Inline	Douchegoot-wtw 3 Pijps - wandmodel	89	733 (837 flens)	68	Horizontaal	✓	26,90%	23,40%	0.25 bar	0.42 bar	12,5	45	Eenvoudig	Geïntegreerd	1/2 binnendraad	Ø 50mm
Joulia Inline	Douchegoot-wtw special 3 Pijps	89	733 (837 flens)	68	Horizontaal	✓	26,90%	23,40%	0.25 bar	0.42 bar	12,5	45	Eenvoudig	Geïntegreerd	1/2 binnendraad	Ø 50mm

