


DATABLAD DAKANKER & DAKCONSOLE (14)

Plat dak | Trapezium/ houten plaat met isolatie | EPDM/PVC

BENODIGDHEDEN

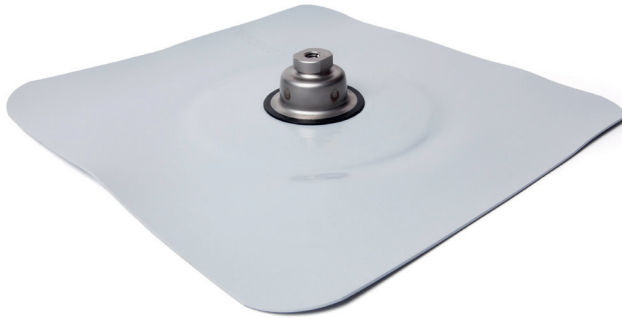


Dakconsole + kantelanker



Isolatieboor en gatenzaag



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Geschikt voor:	Plat dak met houtenplaat Plat dak met trapeziumplaat
Soort dakbedekking:	EPDM of PVC
Max. isolatiedikte:	200 mm
Aansluiting bovenzijde:	M12
Aansluiting onderzijde:	M12
Afmeting dakconsole:	333 x 333 mm / 500 x 500 mm

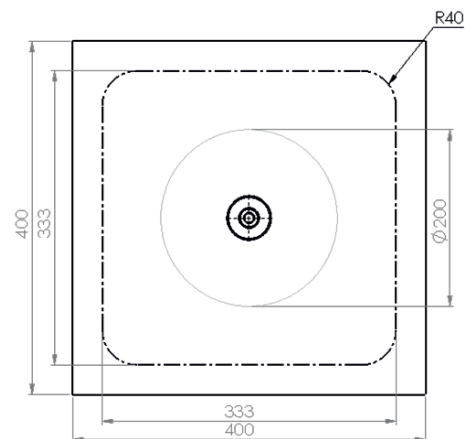

MAXIMALE BELASTING ANKER


F _x , R _d	0 - 0,5 kN
F _z , R _d	Max. 3,5 kN

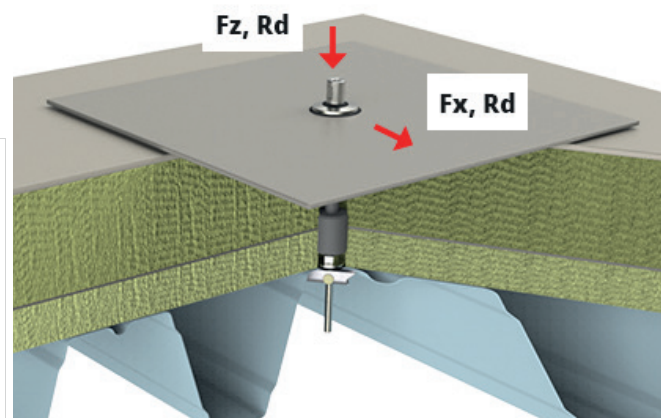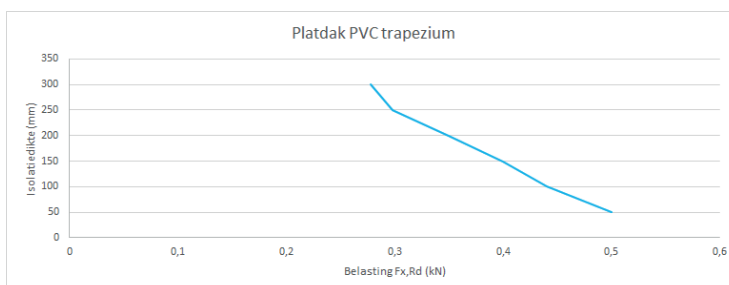

GARANTIE

- Op alle consoles die in een compleet systeem zijn aangebracht, gecalculeerd door Technea¹
- Op alle consoles waarvan de ankers binnen de gestelde belasting blijven; F_x, R_d en F_z, R_d¹
- ¹Mits gemonteerd volgens de handleiding
- Voor het verwerken van de dakbedekking, verwijzen we naar de instructies van de betreffende fabrikant.

INSTALLATIESTAPPEN



INSTALLATIEVIDEO
Scan bovenstaande QR-code voor de uitgebreide installatievideo.